



施工現場紹介

『車椅子が通るためのスロープを作成』 『根太デッキ』だから処理できた現場

デッキ本体部分は、ユニット式の「ネオカットウッドステージ」で設置し、スロープ部のみ部材売りの「根太」を使用した現場です。スロープ部は、100×25角の長い根太材をデッキ本体の根太と地面部分に渡すことでまず、スロープの角度を作り、それに合わせ脚を根太の脇から留めるという方法で組上げられています。

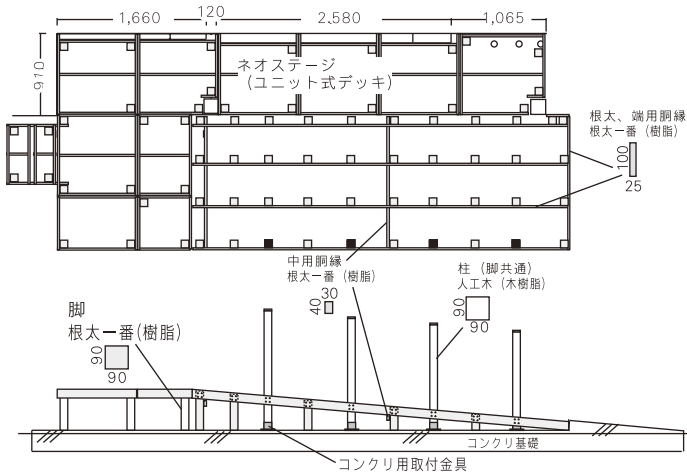

『幼稚園の建物の屋上全体にローデッキを設置』 園児の楽しい遊び場を確保

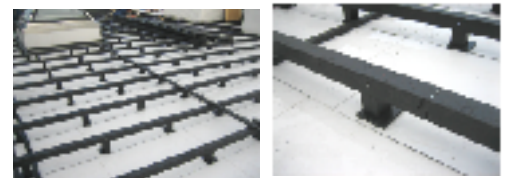

夏場にゴム製の大型プールを置いて子供達を遊ばせたい...という園長先生の思いを考慮し、その部分の強度を上げるなどユーザー、工事店様、私どもメーカーが一緒になって作り上げた現場です。防水シートを全面に張っているため、東下にはゴム板をかませています。

ネオカットウッド取扱店