


NEO-CUT

ネオカットウッド商品

アクセントポール 施工図

鉄芯なし(埋め込み)タイプ

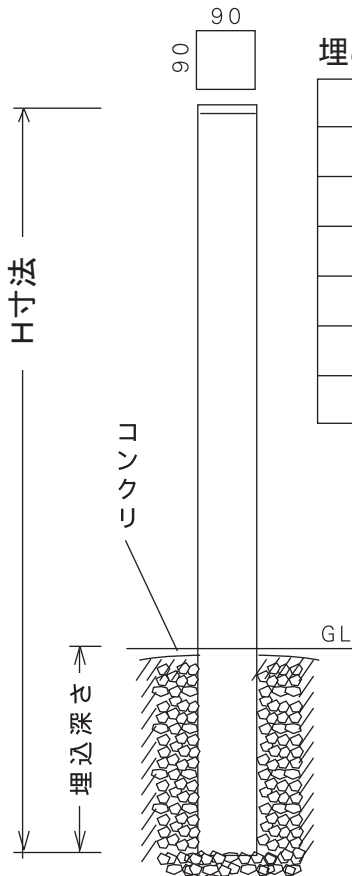


埋め込みの目安

H寸法	埋め込み深さ
1,000mm	200~250mm
1,200mm	200~250mm
1,400mm	250~300mm
1,600mm	300~350mm
1,800mm	350~400mm
2,000mm	400~450mm

鉄芯の長さ和使用ブロックの目安

H寸法	鉄芯H	使用ブロック
1,000mm	200mm	180角×H300程度
1,200mm	200mm	180角×H300程度
1,400mm	200mm	180角×H300程度
1,600mm	200mm	200角×H300程度
1,800mm	350mm	200角×H400程度
2,000mm	350mm	200角×H400程度

鉄芯付タイプ

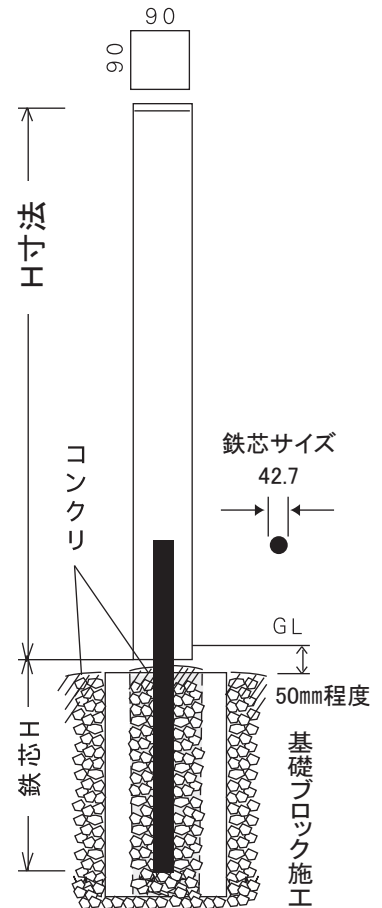

ご使用上の注意

- 本製品を設置する際は、柱側面や角部をぶつけないよう、十分お気を付け下さい。
- 万が一、部材表面にキズが付いた場合は、サンドペーパーやヤスリ等で表面を擦ると目立たなくなります。
- この製品についてはペンキは使用できません。
- この素材は釘を使用できません。重量物を固定する場合は、ボルトや金具などでしっかり固定してください。
- 切断したい場合は、少ない数量であれば家庭用鋸で可能ですが、なるべく丸鋸をご用意ください。
- 寒冷地では、鉄芯なしタイプの場合、凍結により埋め込み部に割れが生じる可能性がありますので、設置の際は注意が必要です。
- 部材の保管に関しては、なるべく平坦な場所、かつ直射日光の当たらない場所に置くようにしてください。

清掃方法について

ネオカットウッドは木製品と同様多少の水の染み込みがあります。そのため、付着したホコリや砂等をそのままの状態にすると雨水と混じり、商品に染み込み、シミとして残る場合があります。それを防ぐために、ホースで商品全体の水洗いやブラシ掛けを日頃より心掛けてください。また、シミが取れなくなった場合は、以下の方法で掃除してください。

高圧洗浄機をかける。

真鍮ブラシやタワシで擦る。(商品を傷付ける恐れがあるので、必ず真鍮製または樹脂製をお使いください)

※真鍮ブラシ、高圧洗浄機ともホームセンターなどで購入できます。

ネオカットウッド商品のお問い合わせについて

「ネオカットウッド商品」に関するお問い合わせは、こちらまでご連絡ください。

〒955-0814

新潟県三条市金子新田乙945-29 (株)高儀 ネオカット事業部

TEL:0256-36-7800 FAX:0256-36-7160