

新発売！

NEOCUT WOOD

2024 / 2025

美しい庭づくりのお手伝い

芝・砂利・ウッドチップ等のエッジ材（見切り材）

NEOCUT WOOD GARDEN DESIGN

〔造園用見切り材の新定番〕

NEO EDGE

ネオ エッジ

環境にやさしい
リサイクル原料を使用

※高品質な工場
リサイクル原料を使用

STRONG POINT 1

水に強く腐らない ⇒安心・長持ち。

STRONG POINT 2 ※「穴付き」の場合。

便利な長穴付+鋸カット可能

⇒スムーズな施工、現場対応に強い。

STRONG POINT 3

ハンマーで叩いてレベル調整可

⇒丈夫で安定感があり、施工性が良く、
足で踏んでも割れません。

STRONG POINT 4

10ミリ厚の板

⇒しっかりとした10mm厚の板は直線が出しやすく且つ、
ほど良く「たわむ」ので緩やかな曲線もキレイにできます。

（施工可能曲線の目安は約 2000R）

■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。



※300mm / 200mm のご用意があります。

STRONG POINT

ネオエッジの優れた特長

STRONG POINT 1

水に強く腐らない

※ネオエッジ、ジョイント材は同素材です。

⇒安心・長持ち。

高品質な工場リサイクル原料を使用した発泡樹脂材は、耐水性に優れ、地中に埋めても腐ったり朽ちることはありません。

STRONG POINT 2

便利な長穴付+鋸カット可能

※「穴付き」の場合。

⇒スムーズな施工、現場対応に強い。

長穴付の場合は即ピン打ち固定が可能。発泡樹脂材は丸鋸・手ノコでも切断でき、障害物回避の切り欠き等も対応も可能です。また、ビスの効きが良いのでジョイント材でしっかり固定します。

STRONG POINT 3

ハンマーで叩いてレベル調整可

⇒丈夫で安定感があり、施工性が良く、足で踏んでも割れません。

ネオエッジは適度に柔軟性があり割れない材質の為、レベル合わせの際は天面を軽くハンマーで叩いて調整をすることができますので、水糸を基準としたシビアなレベル調整が可能です。

STRONG POINT 4

10ミリ厚の板

⇒しっかり境界壁を造り、直線が出しやすく且つ、
ほど良く「たわむ」ので緩やかな曲線もキレイにできます。

10mm厚の板は、しっかり境界壁を造り、直線+緩やかな曲線を美しく仕上げることができます。また、発泡樹脂材ですので見た目以上に軽量です。

※施工可能曲線の目安は約2000Rになります。但し、冬場など温度が低いと曲がり難い為、ヒートガン等で温めると曲がりやすくなります。


SPEC / PRICE

仕様／価格

型番／品名	サイズ (mm)	重量 (Kg)	材質	定価
NE20T / ネオエッジ 20 穴付き	W100×T10×L2000	2.0	発泡樹脂	2,400 円 / 枚
NE20N / ネオエッジ 20 穴無し	W100×T10×L2000～2100	2.0	発泡樹脂	2,100 円 / 枚

※穴無し：ラフカット、穴あけは現場対応になります。

ネオエッジ 20 穴付き

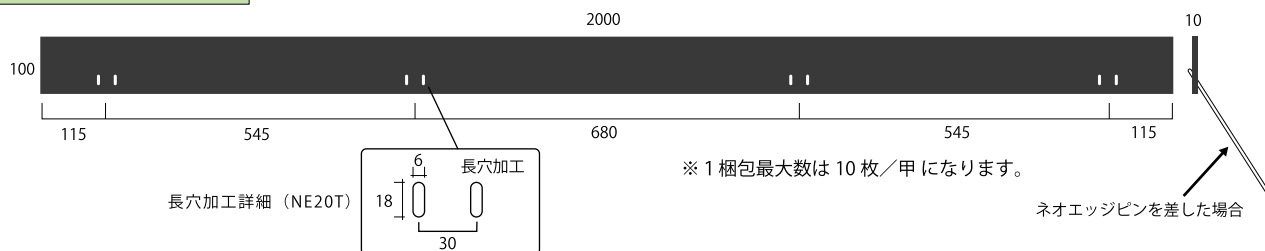

型番／品名	サイズ (mm)	材質 (本体)	定価
NJK / ジョイントセット (角) ビス付	W40×T30×L130	発泡樹脂	220 円 / セット
NJN / ジョイントセット (斜) ビス付	W40×T30×L130 (先端斜めカット)	発泡樹脂	280 円 / セット

ジョイントセット (角) ビス付




ジョイントセット (斜) ビス付




■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
 ■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
 ■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。 ■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

型番／品名	サイズ (mm)	材質	定価
NP30 / ネオエッジピン 300mm (10本入)	W34×L300×Φ4	鉄	900 円
NP20 / ネオエッジピン 200mm (10本入)	W34×L200×Φ4	鉄	700 円

※バラ出荷可能、必要数をご注文ください。

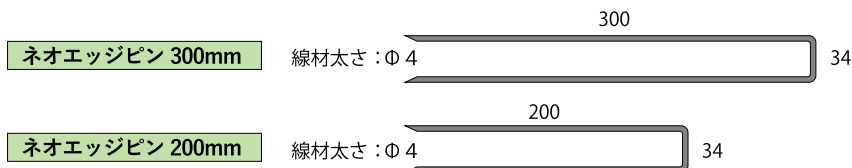

※地盤が硬くピンが入りにくい現場は 200mm をお使いください。



※下地砂無しの場合もあります。

品名	定価	セット内容／数量			
ネオエッジ穴付き 6M セット	8,760 円	長さ／内容	ネオエッジ 20穴付き	ジョイントセット (角)ビス付	ネオエッジピン 300mm (10本入)
ネオエッジ穴付き 8M セット	12,280 円	6M	3	3	1
ネオエッジ穴付き 10M セット	14,900 円	8M	4	4	2
ネオエッジ穴付き 12M セット	17,520 円	10M	5	5	2
ネオエッジ穴付き 14M セット	21,040 円	12M	6	6	2
ネオエッジ穴付き 16M セット	23,660 円	14M	7	7	3
ネオエッジ穴付き 18M セット	26,280 円	16M	8	8	3
ネオエッジ穴付き 20M セット	29,800 円	18M	9	9	3
ネオエッジ穴付き 22M セット	32,420 円	20M	10	10	4
ネオエッジ穴付き 24M セット	35,040 円	22M	11	11	4
ネオエッジ穴付き 26M セット	37,660 円	24M	12	12	4
ネオエッジ穴付き 28M セット	41,180 円	26M	13	13	4
ネオエッジ穴付き 30M セット	43,800 円	28M	14	14	5
		30M	15	15	5

※ネオエッジピンは 10 本単位で積算しています。(バラ出荷可能)


※「直線」の拾い出しになります。コーナーが含まれる場合は必要に応じて部品の追加をお願いします。

CONSTRUCTION 施工について

〔現場穴空けの仕方〕


①斜め空け (推奨)

Φ6mm ドリルで斜め空けしてください。
(最初水平に 5mm 程彫ったあと、
ドリルを斜めに傾けて貫通させる)





②縦数か所空け

Φ6mm ドリルで縦位置で 2～3ヶ所空けてください。



〔ジョイントセットの使い方〕

ネオエッジの連結部の裏側にジョイント材を当て、平頭 4.2×40 コースビスで固定してください。

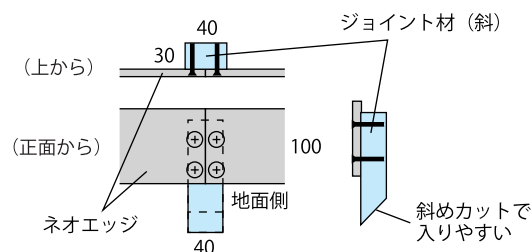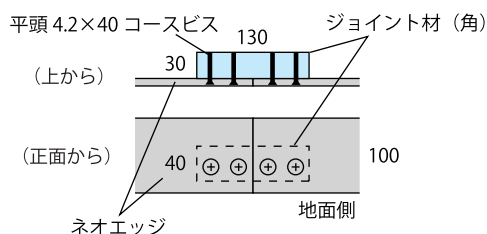

【ネオエッジの特性と施工時・保管時の注意点】

- 色変化について：樹脂製品の特性上、紫外線や経年変化により色が黒から若干白っぽくなりますが耐久性への影響はありません。
- 材料の硬さについて：樹脂品の特性上、温度が高くなると柔らかくなり、低くなると硬くなります。
- ネオエッジピン（固定ピン）を打込む際は、地中に配管等の埋設物が無いか確認してください。
- 保管の際は、立て掛けたり平らでない場所や日差し強い場所に長時間置くと、変形が生じ施工に支障が出る場合がありますので、コンクリート土間や枕木上等の平らな場所をお選びください。
- 本商品は、熱を発生するものの近くには置かず、重ねる際は荷重が集中しないように保管してください。

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

Before After 施工例

美しい庭づくりのお手伝い

CASE 1-1 (使用資材：人工芝＋防草シート＋化粧砂利他)

Before



●10mm 厚の丈夫なネオエッジは、きれいなエッジラインを作り、施工素材の良さを際立たせることができます。

CASE 1-2 仕上がり



■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

After



CASE 2-1

（使用資材：天然芝＋防草シート＋化粧砂利他）

Before



●基準水系にネオエッジ天端合わせて調整してください。ムク樹脂材の為、ハンマーでコツコツ天端を叩いて微調整できます。

CASE 2-2

仕上がり



After



■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

CASE 3-1 (使用資材：砂利 + 防草シート)

NEOCUT WOOD

Before



※施工可能曲線の目安は約 2000R になります。但し、冬場など温度が低いと曲がり難い為、ヒートガン等で温めると曲がりやすくなります。

CASE 3-2 仕上がり

After



■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

CONSTRUCTION

施工イメージ



① 水糸位置に合わせて溝を掘り、ネオエッジを仮設置します。



② 水糸を基準にしながらハンマー等で軽く叩いてレベル調整します。



③ コの字ピンを斜めに打込みしっかり固定します。



④ ネオエッジとジョイント材をビス固定し連結します。



⑤ 土を埋め戻し、踏み固めます。



⑥ コーナー部はジョイント材を縦に打込み固定します。



⑦ 状況により、砂、防草シート等を施工します。

■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。



⑧ 人工芝、天然芝、砂利、ウッドチップ等を施工して完成です。

本製品に関してのお問い合わせ：

株式会社高儀 エクステリア事業部

〒955-0814 新潟県三条市金子新田乙945-29

TEL 0256-36-7800 FAX 0256-36-7160

受付時間／月曜～金曜 9:00～17:00（祝日と年末年始・当社夏期休業日を除く）

E-mail info@neocut.jp

<http://www.neocut.jp>

お買い上げは信用ある当店で