


SCREEN FENCE

スクリーンフェンス

NEOCUT WOOD
EXTERIOR

4

適度な目隠し効果と
ほどよい風通しが両立できます。

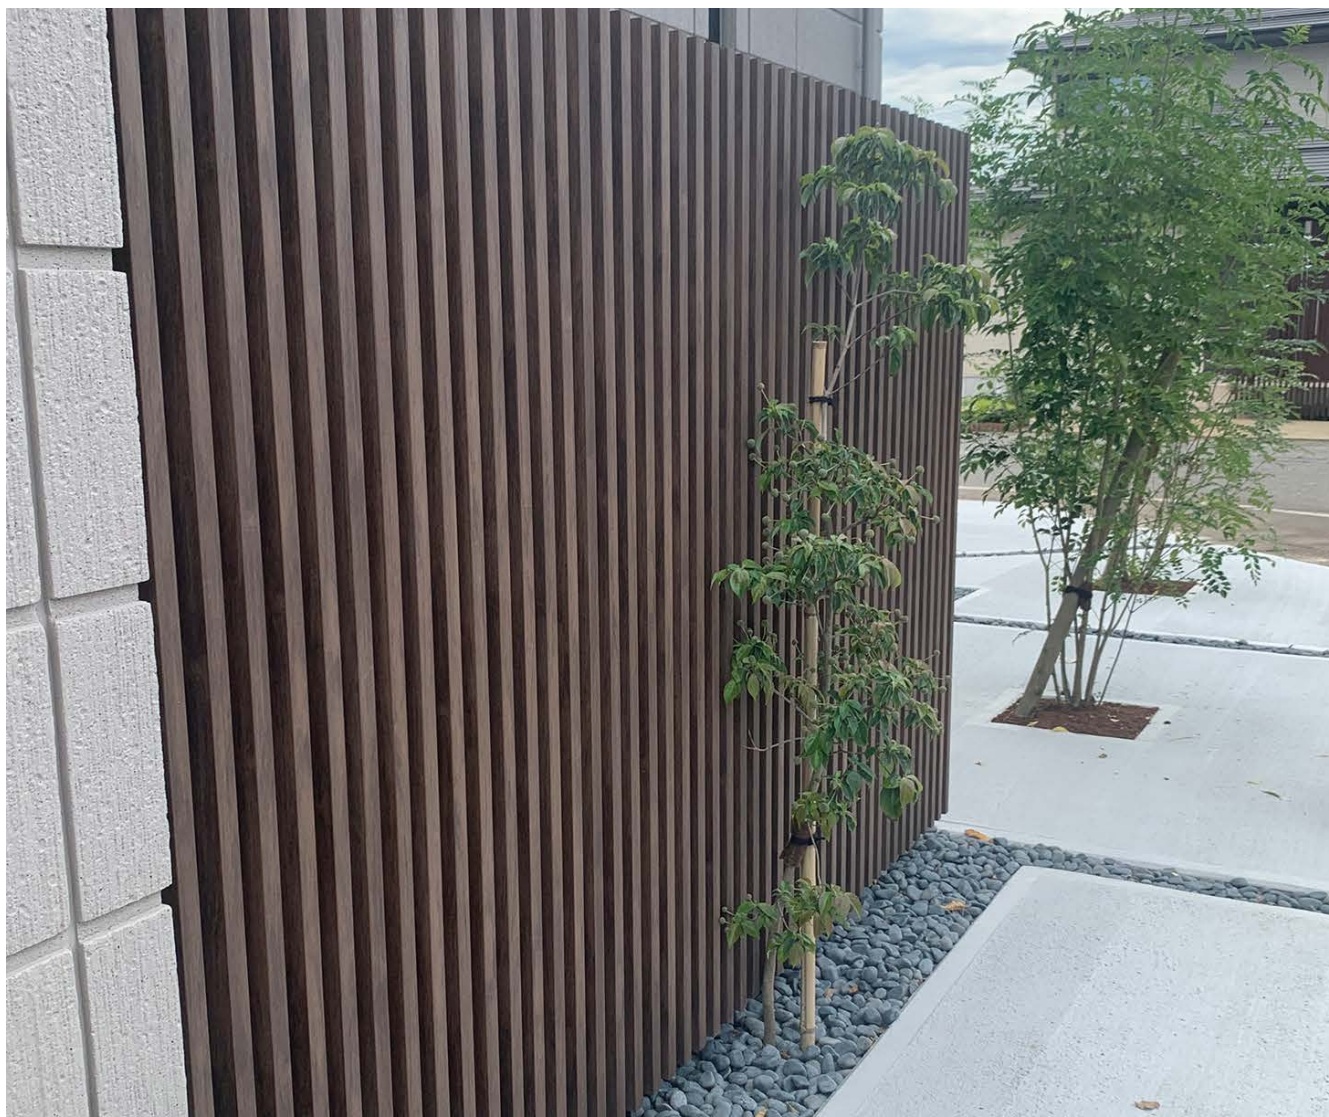

TOPIX

- ▶ 【新商品のお知らせ】
・アルミ色ブラック(KC)が追加されました。
- ▶ 送料について。※詳細は各価格ページ最下部の注意事項をご覧ください。

ネオカットウッドスクリーンフェンス

主張を抑えた
柵目模様
(F1フローウッド)

天然木と見間違えるほどリアルな木目模様が入った角材を使用し、モダンから和風まで幅広く空間をデザインします。

特長 STRONG POINT

01 木のようなやさしい外観。

天然木のような外観ですが、水に強く、腐らずメンテナンスが要りません。

材料は樹脂の発泡ムク材ですので、小口は木を切断したような仕上がりとなり、キャップが不要のスッキリしたデザインになります。

F1 フローウッド

S1 シャビーウッド



マロン



ノアール



レンガ



アッシュ



ウォールナット






グレー



チャコール

02 シンプルな施工方法。

1. パネル胴縁に合わせて、柱に胴縁受けをビスで固定します。
2. 3分割されたパネル胴縁をセットし、ビスで固定します。
3. 端部に胴縁キャップを取り付けて完成です。



03 用途に合わせて選べるすき間。

角材のすき間は、32mmと53mmをご用意しました。
プライバシーの確保や通風、採光など様々な用途に合わせてすき間をお選びください。
目隠し重視でしたら32mm、通風・採光重視でしたら53mmが適しています。

隙間 32mm



隙間 53mm



エコキュート等、住宅設備機器の目隠しとして。

●スクリーンフェンス / F1 ●カラー / レンガ ●隙間 / 32mm



●スクリーンフェンス / S1 ●カラー / ウォールナット ●隙間 / 32mm

色 COLOR

(F1 フローウッド)



マロン (M) ノアール (N) レンガ (L) アッシュ (A)

(S1 シャビーウッド)



ウォールナット (W) グレー (G) チャコール (C)

(アルミ柱・アルミ胴縁・胴縁キャップ共通)




ダークブロンズ (BK) アーバングレー (UC) ブラック (KC)




●スクリーンフェンス / S1 ●カラー / チャコール ●隙間 / 32mm

姿 図 ELEVATION DIAGRAM


すき間53mmタイプ



すき間32mmタイプ

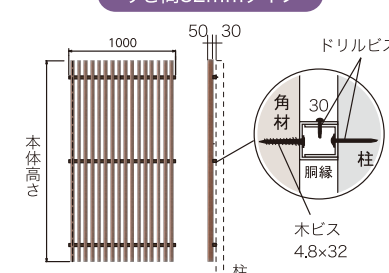


すき間32mm



すき間32mm



●スクリーンフェンス / S1 ●カラー / ウォールナット ●隙間 / 53mm

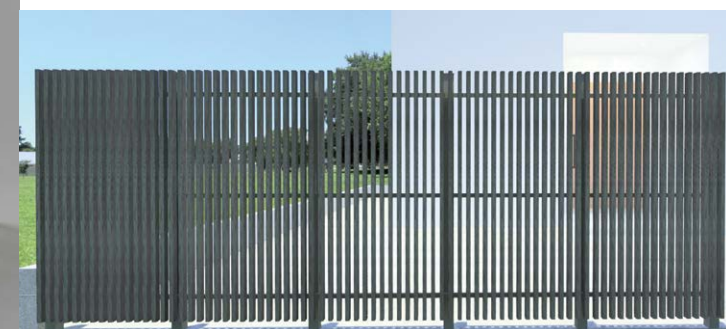

●スクリーンフェンス / S1 ●カラー / チャコール ●隙間 / 32mm

スクリーンフェンス部材価格表

下記以外にも、Webサイトにて
[ネオカットウッドスクリーンフェンス]の施工例を
多数掲載しています
<https://www.neocut.jp> > 施工事例 > スクリーンフェンス



▶ スクリーンフェンスパネル価格

タイプ	品名／高さ／隙間	寸法図	重量(kg)	□△：色記号	型番／定価
53mm ほど良く視線をさえぎり 光と風を取り入れ、 開放感を感じることができます。	スクリーンフェンスパネル H1400隙間53		19.3	□：角材色 M/N/L/ W/G/C	SF14S53 □△ 55,200円
	スクリーンフェンスパネル H1600隙間53		21.7		SF16S53 □△ 57,600円
	スクリーンフェンスパネル H1800隙間53		24.1		SF18S53 □△ 60,000円
	スクリーンフェンスパネル H2000隙間53		26.5		SF20S53 □△ 63,600円
32mm 目隠し効果が高く、 フェンス外の気配を感じつつ プライバシーを確保できます。	スクリーンフェンスパネル H1400隙間32		24.9	△：胴縁色 BK/C/KC/ UC	SF14S32 □△ 63,600円
	スクリーンフェンスパネル H1600隙間32		28.1		SF16S32 □△ 67,200円
	スクリーンフェンスパネル H1800隙間32		31.3		SF18S32 □△ 70,800円
	スクリーンフェンスパネル H2000隙間32		34.5		SF20S32 □△ 75,600円

※スクリーンフェンスパネルをご注文の際は必ず型番末尾に□：角材色、△：胴縁色を記入してください。
※スクリーンパネルと組み合わせる柱は、アルミ75×75になります。
※標準ユニットはW1000で3p c s (3分割) になっています。
※H1400以下の特注仕様も可能です。
※樹脂材で伸縮がありますので、建物へ直接取付はできません。

注意事項 > ●ブロックやブロック塀の上に設置しないでください。 ●柱の埋め込み深さは設置する現場の状況（地盤強度）、
条件（基礎石の大きさ、控えの有無）に合った寸法にしてください。

▶ スクリーンフェンスセット価格

※セット価格＝スクリーンパネル＋柱＋柱キャップ＋胴縁キャップが含まれています。



くスクリーンフェンス セット価格拾い出し例)

H1400 パネル すき間 53 2スパン (2m) 75 角柱L 2000 の場合

品名	定価	数量	金額
アルミ柱75x75xL2000	10,900円	3	32,700円
キャップ75x75角用	480円	3	1,440円
SFパネル H1400隙間53	55,200円	2	110,400円
キャップ30x30胴縁用	380円	6	2,280円
			合計146,820円

		本体高さ	柱L	1スパン W1,000	2スパン W2,000	3スパン W3,000	4スパン W4,000	5スパン W5,000	以下 1スパンごとに ＋1,000mm
すき間 53	H1400	2000	80,240円	146,820円	213,400円	279,980円	346,560円	+66,580円	
	H1600	2500	90,240円	163,020円	235,800円	308,580円	381,360円	+72,780円	
	H1800	2500	92,640円	167,820円	243,000円	318,180円	393,360円	+75,180円	
	H2000	3000	99,440円	179,820円	260,200円	340,580円	420,960円	+80,380円	
すき間 32	H1400	2000	88,640円	163,620円	238,600円	313,580円	388,560円	+74,980円	
	H1600	2500	99,840円	182,220円	264,600円	346,980円	429,360円	+82,380円	
	H1800	2500	103,440円	189,420円	275,400円	361,380円	447,360円	+85,980円	
	H2000	3000	111,440円	203,820円	296,200円	388,580円	480,960円	+92,380円	


▶ スクリーンフェンス部材価格

種類		断面サイズ(mm)／品名		型番	サイズ(mm)	色	定価
アルミ柱・角材	柱		アルミ柱 75×75 T2.1	AL75 L20	2000	BK C・UC ・KC	10,900円
				AL75 L25	2500		14,700円
				AL75 L30	3000		16,300円
	F1 フロー ウッド		W50 × T30 × L2000～2010 (板目) (柃目)	F50 L20	2000	M・N・L・A	3,200円
	S1 シャビー ウッド		W50 × T30 × L2000～2010 (木調柄筋入り)	S50 L20	2000	W・G・C	3,200円
キャップ	75×75 (柱) 用 ビス付			ALKY 75	-	BKC・UC・KC	480円
胴縁・部品	胴縁 (横棧)		アルミ横棧セット 30×30T2.0 ビス付	ALYS30 L20	2000	BK C・UC ・KC	11,300円
	キャップ	30×30 (胴縁) 用 ビス付			ALKY 30		-
	ビス		木ビス 4.8×32 ※裏固定用			MOT	-


■ 定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。 現場宛、個人様宅、離島への配達は別途料金がかかります。
■ 大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。 また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■ 商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。

規格寸法図 | スクリーンフェンス

各部名称

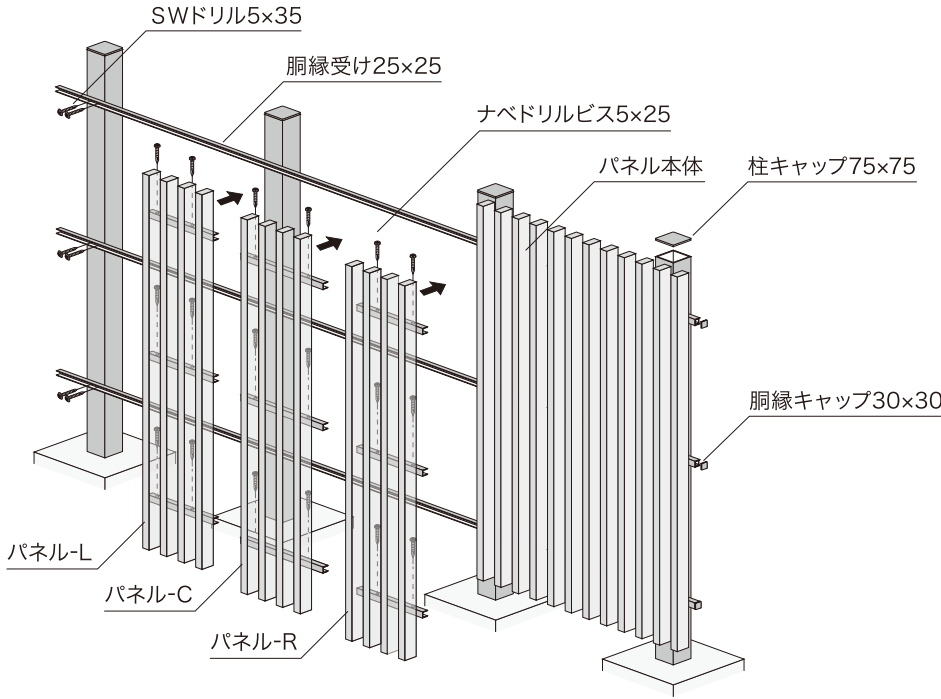

基本寸法

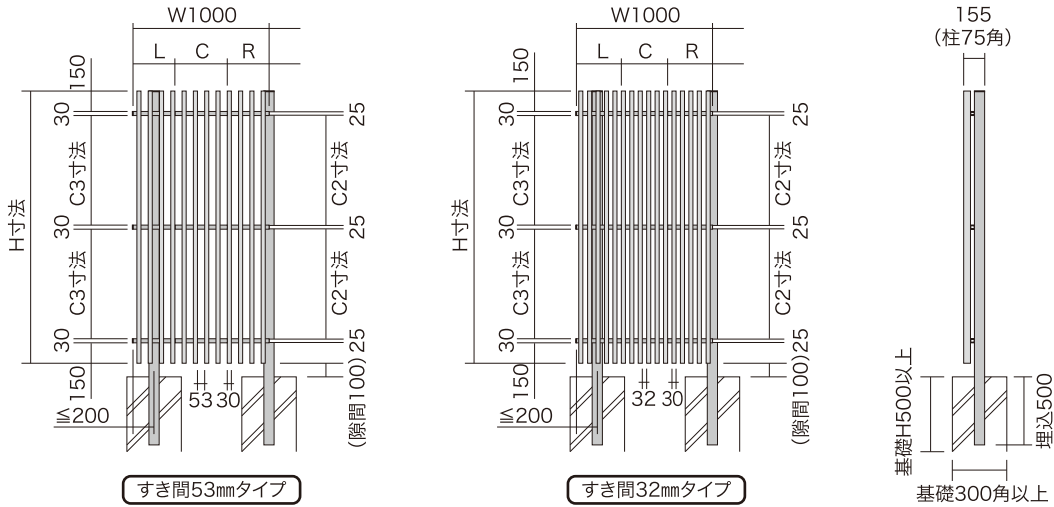


※本体下部隙間 () 寸法は任意となります。(70mm以上)
※パネル本体には熱伸縮がありますので、胴縁間寸法は目安とし、施工時は胴縁受けを全段とも一度仮固定し、
必ずパネル本体で位置を確認した後に本締めしてください。

タイプ	胴縁間寸法 (目安)		すき間53mmタイプ			すき間32mmタイプ		
H寸法	C3	C2	L	C	R	L	C	R
H1400	505	510	307.5	385	307.5	330	340	330
H1600	605	610						
H1800	705	710						
H2000	805	810						


規格寸法図 | スクリーンフェンス

参考納まり図

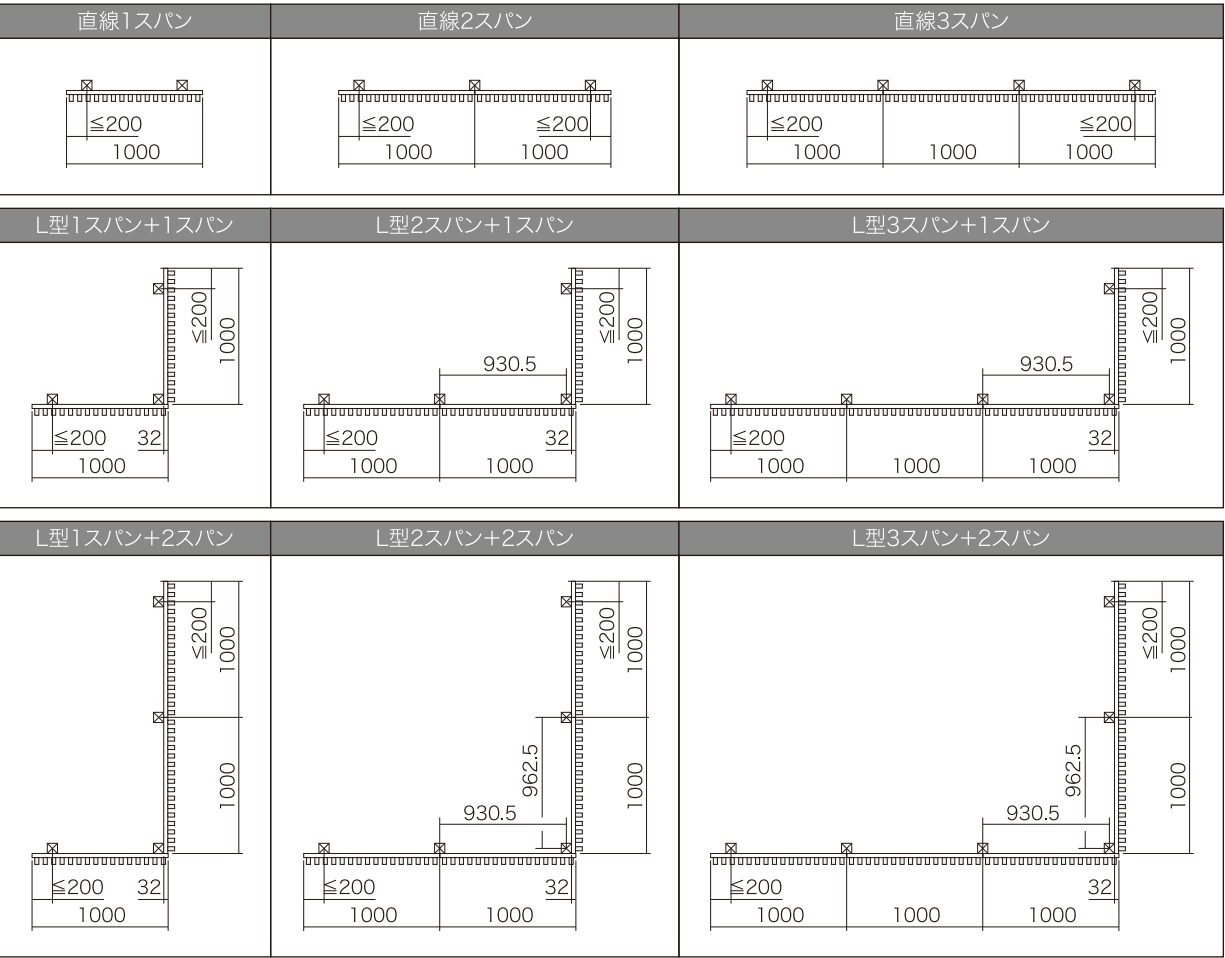

※寸や巾詰め部がある場合は、下記と異なる場合がありますので商品添付配置図をご参照ください。
※各納まり図とも、柱芯々は柱75角使用時となります。

詳細部寸法

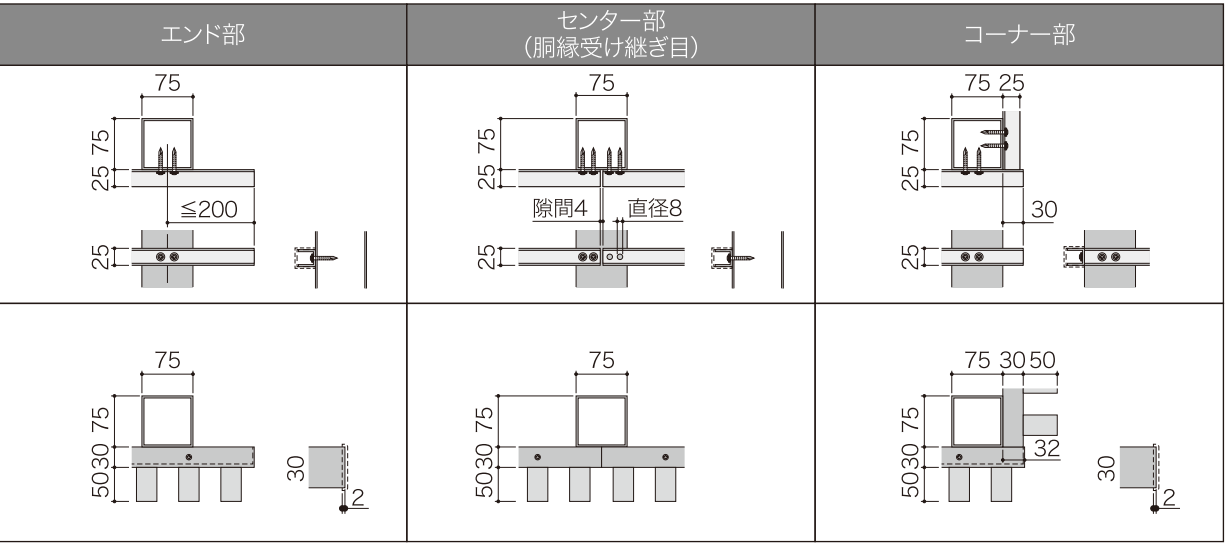


施工される皆様へ フェンス取扱い上の注意とお願い

樹脂フェンスの特性

- 〈樹脂フェンス材(全般)色について〉
 - ・一部リサイクル原料を使用している為、色の濃淡や色調、木目模様〈F1/S1〉が多少異なるなど個体差がある場合があります。紫外線の影響や、経年変化により表面色が褪色する場合がありますが耐久性の影響はありません。
- 〈シャビーウッド(S1)色について〉
 - ・顔料が練り込まれている地色(ベース材)に対して、印刷製法の「表面模様」については設置環境や経年変化により表面模様が褪色する場合があります。但し、褪色しても耐久性の影響はありません。
- 〈フローウッド(F1)色について〉
 - ・フローウッドは高精細な模様面にサンディング仕上げを施しています。サンディング圧の掛け方によって、見る角度により色差が出る場合があります。特に「レンガ」は色の特性上、顕著に出る場合があります。
- 〈コテージウッド(T1/H1)色について〉
 - ・表面にブラシ加工(切削加工)をしている為、製造LOTにより多少の濃淡、明暗が出ますが予めご了承ください。耐久性の影響はありません。
- 〈レリーフパネル/リーフ(L1)表面模様の特性について〉
 - ・成形の特性上、レリーフ模様の山部分(一番高い所)にテカリが出たり、多少白っぽくなったりする場合がありますので予めご了承ください。耐久性の影響はありません。
- 〈温度変化による伸縮・変形について〉
 - ・材料に樹脂を使用している為、温度変化や日当たり条件により伸縮・変形・反り等が発生します。商品に同梱されている施工要領書をよくお読みになってから施工してください。また、上記特性により長さの違いが出ますので、加工・施工前に必ず長さを確認してください。

施工上のご注意

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- 台風や突風などで事故がないよう、施工場所には十分ご注意ください。
- 各パネルとも比較的薄い部材のため、立て掛けたり平らでない場所や日差し強い場所に保管しないでください。
- 各パネルとも素材の特性上、多少の反りや曲がりがある場合がありますが、製品上の問題はありまませんので、図のようにパネルを矯正しながら固定し、はね出しは下表ご参照ください。
- ブロック上に施工する場合は、ブロック強度を十分に考慮し、ブロック高さを含めてH2,000を超える場合は、控え柱等の補強を設けるなどしてください。
- ブロック上に施工する場合は、ブロック強度や高さを考慮し必要強度を保つ範囲内で、埋込みを必要長さにカットしてください。
- ブロック上やコンクリート基礎上に施工する場合は、凍結破損を防ぐため必ず5～6mmの水抜き穴をあけ、ふさがないように柱を埋め込んでください。また状況により発泡スチロール等を入れて水が溜まらないようにしてください。
- 各パネルとも、照り返し熱により最下段のパネルに変形の恐れがあるため、下地との隙間は70mm程度あけてください。
- 各パネルとも下表のような熱による伸縮があるため、躯体や障害物がある場合は隙間を十分取ってください。
- 長いスパンを設置する際は、パネル伸縮に対応するため下表の通り縁切り(連結部の柱を2本に)してください。
- 各パネルとも樹脂が含まれるため、日中や日差し強い時など高温になりますので、施工時および使用時は保護具を使用してください。
- 各パネルともペンキや接着剤の使用、釘での固定は避け、ドリルビスで固定してください。
- 長いスパンを設置する場合は、より確実に安全な施工をして頂くために柱上部にアルミ背面補強材を固定し、柱の振れ止めを設けてください。

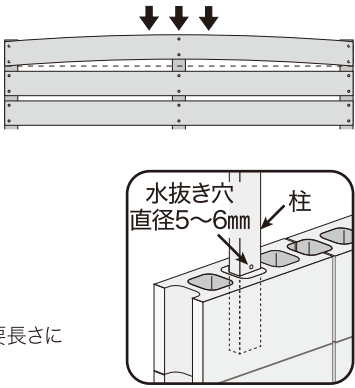

特徴・条件	フローウッド シャビーウッド 軽量樹脂パネル	ゼン人工木 人工木パネル M2スリム	コテージウッド (細筋目/縦板目)	リーフ
熱伸縮(表面40℃変化)	約3mm/m	約2mm/m		約3mm/m
長スパン時(柱75角時)	6m毎に縁切り	背面補強材取付		6m毎に縁切り
パネルはね出し	200mm以内			150mm以内

※縁切り(パネル連結部を2本柱にする)

使用上のご注意

- 各パネルとも樹脂が含まれるため日中や日差しが強い時など高温になりますので、日中直接手を触れる際は十分注意してください。
- 各パネルとも熱による変形が生じやすい材料の為、熱を発生するものや高温となる場所、近くでの火気のご使用はお避けください。
- 人工木材(T1/H1/M2/M2スリム/Z1)は、水気や湿気の多い場所に長時間放置するとカビ等の原因となる為、こまめなメンテナンスをおすすめします。
- 人工木材(T1/H1/M2/M2スリム/Z1)は、経年変化により発生した成分が直接あるいは雨水などと混じり衣類等に付く場合がありますので、衣類・布団・洗濯物などが直接触れないようにしてください。
- フェンスに登ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりなどの過度な負荷、柱やパネルへの強い衝撃、重量物の積載などは倒壊や破損の原因となりますので絶対にしないでください。

お手入れ方法

- 各パネルのお手入れ方法やキズが付いた場合は、下表ご参照の上、目立たない箇所で一度効果を確認してからお試しください。
- キズ補修の際は下表ご参照の上、長手方向で軽く擦った後に補修部周辺となじませ、最後に水拭きしてください。
(キズが全て消える訳ではありません)
- シャビーウッド表面を掃除する際は、表面模様が消える可能性があるためアルコール系または石油系溶剤(パーツクリーナー等)を使用しないでください。
- フローウッドやシャビーウッド、軽量樹脂パネルのキズ補修の際は、メラミンスポンジで擦ると表面が白っぽくなりますので使用しないでください。
- 漂白剤使用の際は、使用方法・注意事項を良く読み、内容を理解した上でご使用ください。

パネルタイプ	フローウッド シャビーウッド 軽量樹脂パネル	ゼン人工木 人工木パネル M2スリム	コテージウッド (細筋目のみ)	リーフ
定期清掃・ 軽い汚れ	水拭きや高圧洗浄機	水拭きや高圧洗浄機	水拭きや高圧洗浄機	水拭きや高圧洗浄機
ひどい汚れ	中性洗剤でブラシ洗い	中性洗剤でブラシ洗い (次亜塩素酸系漂白剤)	中性洗剤でブラシ洗い	-
小さなキズ	グリップサンダー(#80)	サンドペーパー(#80)	グリップサンダー(#80)	メラミンスポンジ
深いキズ	-	真鍮ブラシやヤスリ等	サンドペーパー(#60)	-