


SCREEN FENCE

スクリーンフェンス

NEOCUT WOOD
EXTERIOR

4

適度な目隠し効果と
ほどよい風通しが両立できます。

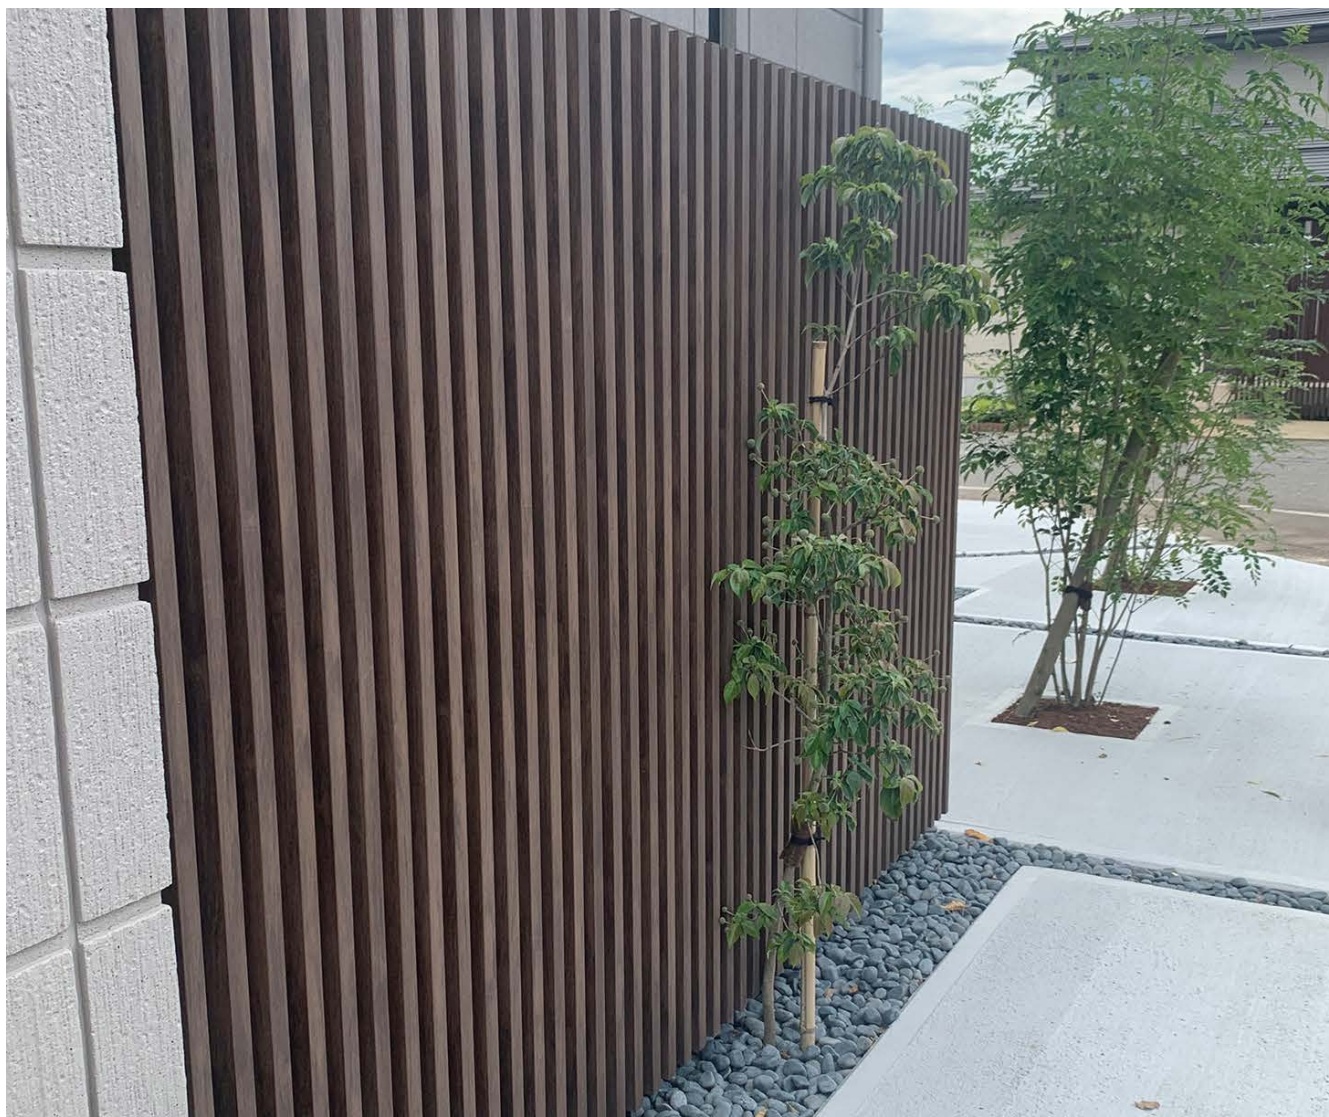

TOPIX

- ▶ 【新商品のお知らせ】
・アルミ色ブラック(KC)が追加されました。
- ▶ 送料について。※詳細は各価格ページ最下部の注意事項をご覧ください。

ネオカットウッドスクリーンフェンス

主張を抑えた
柵目模様
(F1フローウッド)

天然木と見間違えるほどリアルな木目模様が入った角材を使用し、モダンから和風まで幅広く空間をデザインします。

特長 STRONG POINT

01 木のようなやさしい外観。

天然木のような外観ですが、水に強く、腐らずメンテナンスが要りません。

材料は樹脂の発泡ムク材ですので、小口は木を切断したような仕上がりとなり、キャップが不要のスッキリしたデザインになります。

F1 フローウッド

S1 シャビーウッド



マロン



ノアール



レンガ



アッシュ



ウォールナット






グレー



チャコール

02 シンプルな施工方法。

1. パネル胴縁に合わせて、柱に胴縁受けをビスで固定します。
2. 3分割されたパネル胴縁をセットし、ビスで固定します。
3. 端部に胴縁キャップを取り付けて完成です。



03 用途に合わせて選べるすき間。

角材のすき間は、32mmと53mmをご用意しました。
プライバシーの確保や通風、採光など様々な用途に合わせてすき間をお選びください。
目隠し重視でしたら32mm、通風・採光重視でしたら53mmが適しています。

隙間 32mm



隙間 53mm



エコキュート等、住宅設備機器の目隠しとして。

●スクリーンフェンス / F1 ●カラー / レンガ ●隙間 / 32mm



●スクリーンフェンス / S1 ●カラー / ウォールナット ●隙間 / 32mm

色 COLOR

(F1 フローウッド)



マロン (M) ノアール (N) レンガ (L) アッシュ (A)

(S1 シャビーウッド)



ウォールナット (W) グレー (G) チャコール (C)

(アルミ柱・アルミ胴縁・胴縁キャップ共通)




ダークブロンズ (BK) アーバングレー (UC) ブラック (KC)




●スクリーンフェンス / S1 ●カラー / チャコール ●隙間 / 32mm

姿 図 ELEVATION DIAGRAM


すき間53mmタイプ



すき間32mmタイプ

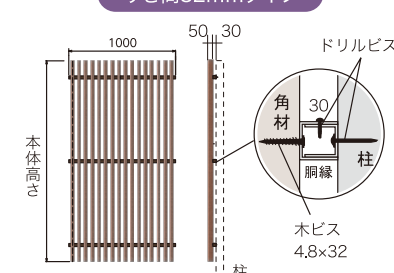

すき間32mm



すき間32mm




●スクリーンフェンス / S1 ●カラー / ウォールナット ●隙間 / 53mm



●スクリーンフェンス / S1 ●カラー / チャコール ●隙間 / 32mm


規格寸法図 | スクリーンフェンス

参考納まり図

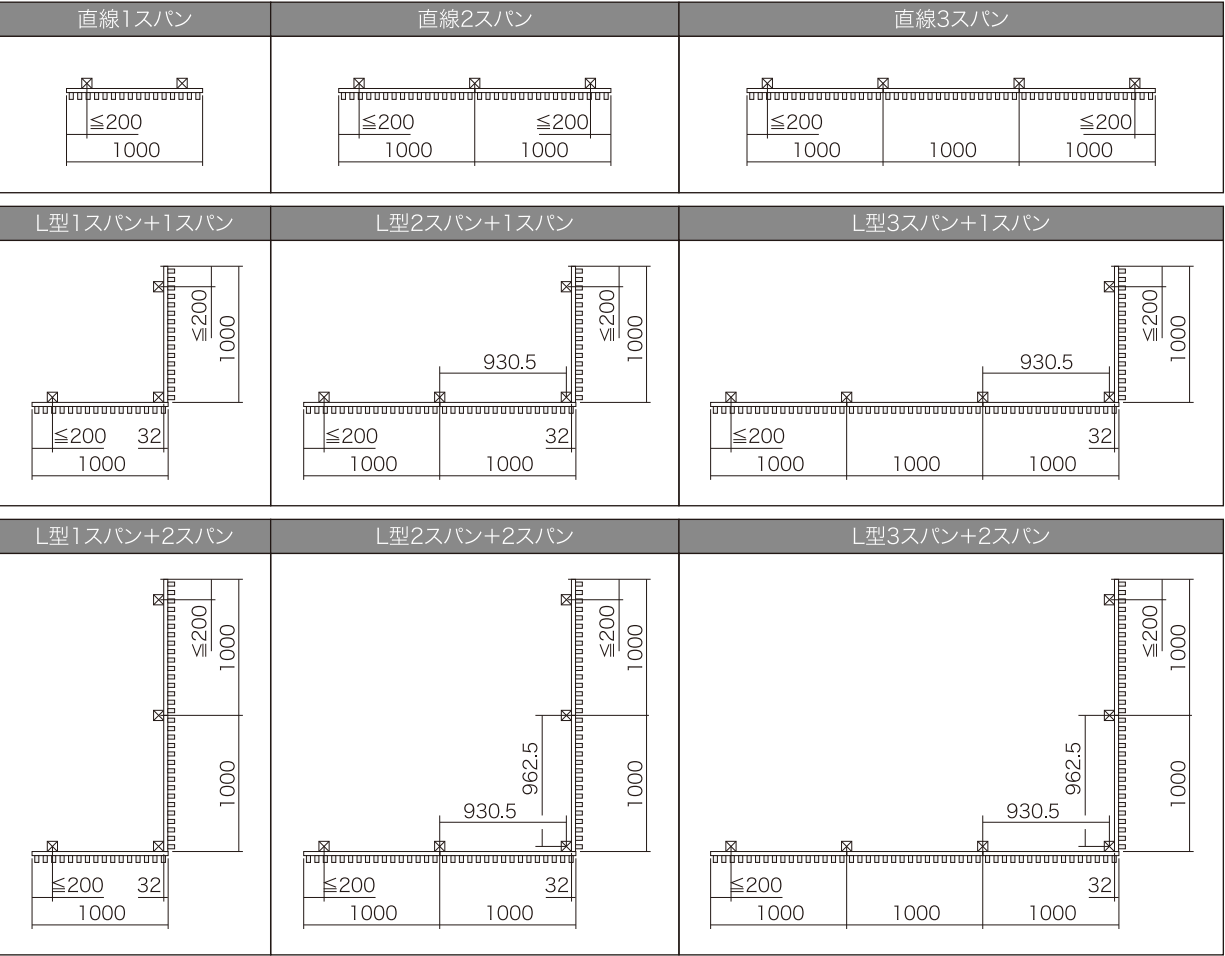

※寸や巾詰め部がある場合は、下記と異なる場合がありますので商品添付配置図をご参照ください。
※各納まり図とも、柱芯々は柱75角使用時となります。

詳細部寸法

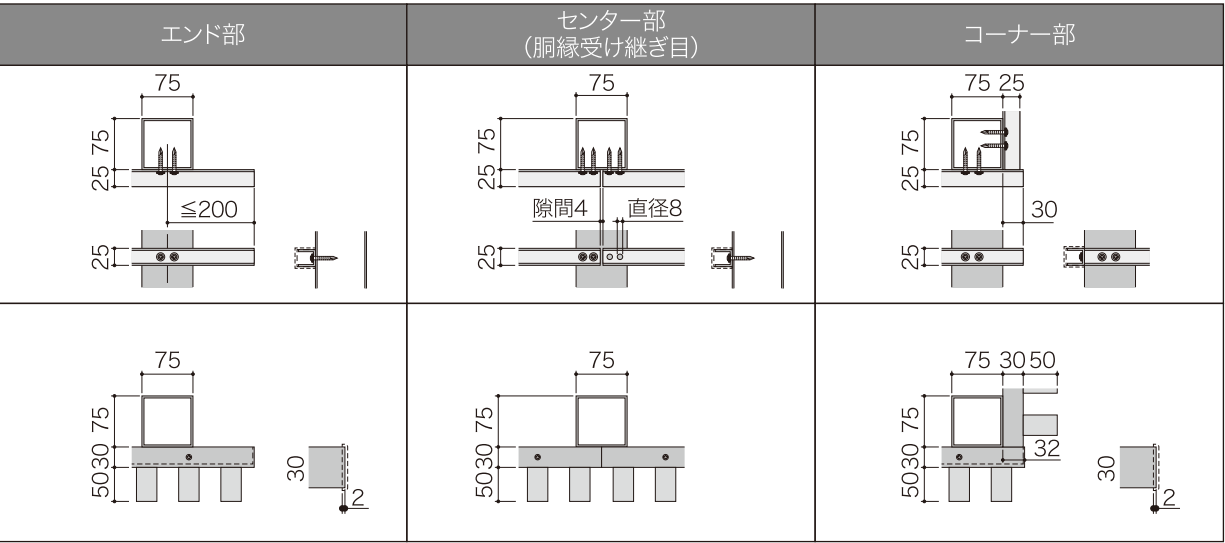


施工される皆様へ フェンス取扱い上の注意とお願い

樹脂フェンスの特性

- 〈樹脂フェンス材(全般)色について〉
 - ・一部リサイクル原料を使用している為、色の濃淡や色調、木目模様〈F1/S1〉が多少異なるなど個体差がある場合があります。紫外線の影響や、経年変化により表面色が褪色する場合がありますが耐久性の影響はありません。
- 〈シャビーウッド(S1)色について〉
 - ・顔料が練り込まれている地色(ベース材)に対して、印刷製法の「表面模様」については設置環境や経年変化により表面模様が褪色する場合があります。但し、褪色しても耐久性の影響はありません。
- 〈フローウッド(F1)色について〉
 - ・フローウッドは高精細な模様面にサンディング仕上げを施しています。サンディング圧の掛け方によって、見る角度により色差が出る場合があります。特に「レンガ」は色の特性上、顕著に出る場合があります。
- 〈コテージウッド(T1/H1)色について〉
 - ・表面にブラシ加工(切削加工)をしている為、製造LOTにより多少の濃淡、明暗が出ますが予めご了承ください。耐久性の影響はありません。
- 〈レリーフパネル/リーフ(L1)表面模様の特性について〉
 - ・成形の特性上、レリーフ模様の山部分(一番高い所)にテカリが出たり、多少白っぽくなったりする場合がありますので予めご了承ください。耐久性の影響はありません。
- 〈温度変化による伸縮・変形について〉
 - ・材料に樹脂を使用している為、温度変化や日当たり条件により伸縮・変形・反り等が発生します。商品に同梱されている施工要領書をよくお読みになってから施工してください。また、上記特性により長さの違いが出ますので、加工・施工前に必ず長さを確認してください。

施工上のご注意

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- 台風や突風などで事故がないよう、施工場所には十分ご注意ください。
- 各パネルとも比較的薄い部材のため、立て掛けたり平らでない場所や日差し強い場所に保管しないでください。
- 各パネルとも素材の特性上、多少の反りや曲がりがある場合がありますが、製品上の問題はありまませんので、図のようにパネルを矯正しながら固定し、はね出しは下表ご参照ください。
- ブロック上に施工する場合は、ブロック強度を十分に考慮し、ブロック高さを含めてH2,000を超える場合は、控え柱等の補強を設けるなどしてください。
- ブロック上に施工する場合は、ブロック強度や高さを考慮し必要強度を保つ範囲内で、埋込みを必要長さにカットしてください。
- ブロック上やコンクリート基礎上に施工する場合は、凍結破損を防ぐため必ず5～6mmの水抜き穴をあけ、ふさがないように柱を埋め込んでください。また状況により発泡スチロール等を入れて水が溜まらないようにしてください。
- 各パネルとも、照り返し熱により最下段のパネルに変形の恐れがあるため、下地との隙間は70mm程度あけてください。
- 各パネルとも下表のような熱による伸縮があるため、躯体や障害物がある場合は隙間を十分取ってください。
- 長いスパンを設置する際は、パネル伸縮に対応するため下表の通り縁切り(連結部の柱を2本に)してください。
- 各パネルとも樹脂が含まれるため、日中や日差し強い時など高温になりますので、施工時および使用時は保護具を使用してください。
- 各パネルともペンキや接着剤の使用、釘での固定は避け、ドリルビスで固定してください。
- 長いスパンを設置する場合は、より確実に安全な施工をして頂くために柱上部にアルミ背面補強材を固定し、柱の振れ止めを設けてください。

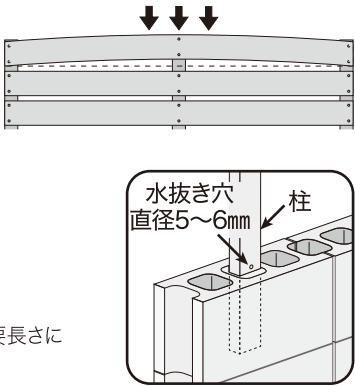

特徴・条件	フローウッド シャビーウッド 軽量樹脂パネル	ゼン人工木 人工木パネル M2スリム	コテージウッド (細筋目/縦板目)	リーフ
熱伸縮(表面40℃変化)	約3mm/m	約2mm/m		約3mm/m
長スパン時(柱75角時)	6m毎に縁切り	背面補強材取付		6m毎に縁切り
パネルはね出し	200mm以内			150mm以内

※縁切り(パネル連結部を2本柱にする)

使用上のご注意

- 各パネルとも樹脂が含まれるため日中や日差しが強い時など高温になりますので、日中直接手を触れる際は十分注意してください。
- 各パネルとも熱による変形が生じやすい材料の為、熱を発生するものや高温となる場所、近くでの火気のご使用はお避けください。
- 人工木材(T1/H1/M2/M2スリム/Z1)は、水気や湿気の多い場所に長時間放置するとカビ等の原因となる為、こまめなメンテナンスをおすすめします。
- 人工木材(T1/H1/M2/M2スリム/Z1)は、経年変化により発生した成分が直接あるいは雨水などと混じり衣類等に付く場合がありますので、衣類・布団・洗濯物などが直接触れないようにしてください。
- フェンスに登ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりなどの過度な負荷、柱やパネルへの強い衝撃、重量物の積載などは倒壊や破損の原因となりますので絶対にしないでください。

お手入れ方法

- 各パネルのお手入れ方法やキズが付いた場合は、下表ご参照の上、目立たない箇所で一度効果を確認してからお試しください。
- キズ補修の際は下表ご参照の上、長手方向で軽く擦った後に補修部周辺となじませ、最後に水拭きしてください。
(キズが全て消える訳ではありません)
- シャビーウッド表面を掃除する際は、表面模様が消える可能性があるためアルコール系または石油系溶剤(パーツクリーナー等)を使用しないでください。
- フローウッドやシャビーウッド、軽量樹脂パネルのキズ補修の際は、メラミンスポンジで擦ると表面が白っぽくなりますので使用しないでください。
- 漂白剤使用の際は、使用方法・注意事項を良く読み、内容を理解した上でご使用ください。

パネルタイプ	フローウッド シャビーウッド 軽量樹脂パネル	ゼン人工木 人工木パネル M2スリム	コテージウッド (細筋目のみ)	リーフ
定期清掃・ 軽い汚れ	水拭きや高圧洗浄機	水拭きや高圧洗浄機	水拭きや高圧洗浄機	水拭きや高圧洗浄機
ひどい汚れ	中性洗剤でブラシ洗い	中性洗剤でブラシ洗い (次亜塩素酸系漂白剤)	中性洗剤でブラシ洗い	-
小さなキズ	グリップサンダー(#80)	サンドペーパー(#80)	グリップサンダー(#80)	メラミンスポンジ
深いキズ	-	真鍮ブラシやヤスリ等	サンドペーパー(#60)	-