

FENCE

フェンス

NEOCUT WOOD
EXTERIOR

2

プライベート空間の目隠しから
外構フェンスまで幅広く対応。



TOPIX

▶ 【新商品のお知らせ】

- ・140×10の人工木材で、表情豊かな凹凸模様を施した「コテージフェンス／門扉」が追加されました。
- ・140×15の軽量樹脂材で、陰影で見え方が変化するレリーフ模様を施した「レリーフパネル／リーフ／門扉」追加されました。
- ・100×15の人工木材で、シンプルなサンディング模様を施した「M2スリムフェンス／門扉」が追加されました。
- ・アルミKC（ブラック）色が追加されました。

▶ 【廃番のお知らせ】

- ・2025年4月以降、D140軽量樹脂材は在庫限りで終了させていただきます。

▶ 【Web版フェンス簡易見積シミュレーターのご紹介】

- ・コーナー、多辺形状も見積可能になりました。
(当社HP <https://www.neocut.jp>よりご利用ください)
- ・フェンスの基本スペックを画面に沿って入力するだけで、見積書が作成できます。

▶ 送料について。※詳細は各価格ページ最下部の注意事項をご覧ください。

NEW RELEASE
コテージウッドフェンス 新発売！

2つの柄と
3つのカラーを
ご用意しました。

コテージ Wood フェンス



コテージウッドフェンスの優れた特長

POINT 1

コスパに優れる。長寿命。

耐久性に優れる人工木の品質は維持し、長寿命を実現。
板材の厚みを10mmにしたことにより、コスト面でも優れています。

POINT 2

定尺寸法でL1994カット済。施工手間を軽減します。

板の寸法を L1994（※1）カットすることにより、現場カット手間（※2）が軽減されました。

※1 温度により板長さは ±2mm 程度の誤差が出る場合がありますが許容範囲内になります。

※2 柱ピッチ 1000mm 設置時に連結部の適正な隙間が出来ます。（ブロック上ヨコバリ除く）

POINT 3

樹脂が含まれる「人工木」なので腐食に強い

水や湿気に強い人工木で出来ているので腐食しにくくなっています。

POINT 4

表情豊かな凹凸模様

森にたたずむ素朴な小屋をイメージして2種類の柄を用意しました。
光の角度により作り出す2種類の陰影模様は、周囲の雰囲気豊かにします。



縦板目

天然木を思わせるビンテージ風の
板目に縦カット模様を入れました。
板の貼り方向や、変化する太陽光
によって様々な表情を見せます。



細筋目

主張を抑えた細筋模様はどんな
シーンでも合わせやすく、周囲
の雰囲気を豊かにします。

POINT 5

ササクレが起きないので安全

押出し成形+型押しで柄を作り出している人工木材なので、
ササクレが起きません。お子様が触れても安心です。

■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

仕様／価格

▶パネル材

型番／品名	サイズ（mm）	素材	重量（Kg）	定価
T140L19／コテージウッド縦板目	W140×T10×L1994（※1）	人工木	4.0	2,900 円
H140L19／コテージウッド細筋目				

※1 温度により板長さは ±2mm 程度の誤差が出る場合がありますが許容範囲内になります。

T1 縦板目

色：

モカブラウン（MB）

カーボンブラック（KB）

ロックグレー（RG）

H1 細筋目

色：

モカブラウン（MB）


カーボンブラック（KB）

ロックグレー（RG）


■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

▶専用ビス

型番（品名）	サイズ（mm）	ネジ形状	色	素材	入数（本）	定価
SW35WN	5×35	シンワッシャードリル	MB/KB/RG	ステンレス	10	400 円※



モカブラウン（MB）



カーボンブラック（KB）



ロックグレー（RG）

※人工木材専用として樹脂ワッシャーを無くし、価格を抑えています。

■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

注意事項

〈表面仕上げ色について〉

・表面にブラシ加工（切削加工）をしている為、製造 LOT により多少の濃淡、明暗が出ますが予めご了承ください。
耐久性の影響はありません。

〈色について〉

・一部リサイクル原料を使用している為、色の濃淡や色調、模様が多少異なるなど個体差がある場合があります。また、紫外線の影響や、経年変化により表面色が白っぽくなったり、褪色する場合がありますが予めご了承ください。耐久性の影響はありません。

〈温度変化による伸縮・変形について〉

・材料に樹脂を使用している為、温度変化や日当たり条件により伸縮・変形・反り等が発生します。商品に同梱されている取扱説明書をよくお読みになってから施工してください。この特性により板長さは ±2mm 程度の誤差が出る場合がありますが許容範囲内になります。精度を要する場合は加工・施工前に必ず長さ確認をしていただき必要に応じてカットをしてください。

〈フェンス施工上の注意〉

①フェンスを設置する際は、現場の状況（風当り、地盤強度等）に合わせて、フェンス高さ、基礎石サイズ、柱角サイズ、柱ピッチ（≤1000mm）、控え柱や背面材等の補強有無などを施工者様に判断して施工してください。また、フェンスは落下防止用としての機能はありませんので、転落など重大な事故が起きる恐れのある場所へは設置しないでください。

②ブロック上やコンクリート基礎上に施工する場合は、凍結破損を防ぐため必ず5～6mmの水抜き穴をあけ、あけた穴をふさがないように柱を埋め込んでください。また状況により発泡スチロール等を入れて水が溜まらないようにしてください。

③H2000～2500（最大高さ）のフェンスは控え柱を設置してください。また、ブロック上施工は幅12cm以上（※1）のブロックを使用し、H1300未満まで施工可能。ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。

※1 化粧ブロックの場合は幅12cm以上でも当社規格柱が入らない場合がありますので、必ず現物確認してください。

※ 上記以外にもございますので詳細は取扱説明書をご覧ください。



■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。 現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。 また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。 ■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

NEW RELEASE
レリーフパネル／リーフ 新発売！

「レリーフ × 光」の融合で、あらたな景色のご提案。

RELIEF PANEL レリーフパネル リーフ LEAF

光の当たり方により

陰影が作り出す

豊かな表情を楽しめます。


趣がある
凹凸
デザイン

汚れが
付き
にくい

水に強く
腐食
しにくい



ナチュラルブラウン（NB）

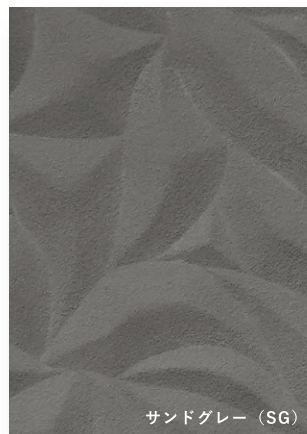

サンドグレー（SG）



ストーンブラック（SB）



フォレストグリーン（FG）

レリーフパネルの優れた特長

POINT 1

彫刻のような凹凸があるデザイン

表面の凹凸模様は光の具合により陰影の模様をつくり出し、フェンスに豊かな表情をプラスします。

POINT 2

雨水が流れやすく汚れが付きにくい

切削加工をしない荒シボ型の表面処理は、雨水が流れやすく汚れが付きにくい。軽い汚れでしたら濡れぞうきん等でサッと拭きとることができます。

POINT 3

樹脂製なので腐食に強い

PS 高密度発泡樹脂製で、水や湿気に強く腐食しにくくなっています。

下写真：白色系ライトを横方向から照射。



ライトアップ
するとさらに
映えます！

一般住宅から店舗・
飲食店・宿泊施設に

■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

RELIEF PANEL LEAF


NEOCUT WOOD

仕様／価格


▶パネル材

型番／品名	サイズ（mm）	素材	重量（Kg）	定価
L140L20／リーフ	W140×T15×L2000～2010	PS 高密度発泡樹脂	3.0	5,600 円


柄：リーフ（両面）




色： ナチュラルブラウン（NB）



サンドグレー（SG）



ストーンブラック（SB）




フォレストグリーン（FG）

※施工はビス式のみになります。


■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

▶専用ビス

型番（品名）	サイズ（mm）	ネジ形状	色	素材	入数（本）	定価
SW35D	5×35	シンワッシャードリル	NB/SB/SG/FG	ステンレス	10	800 円




35




ナチュラルブラウン（NB）



サンドグレー（SG）



ストーンブラック（SB）



フォレストグリーン（FG）

■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。



■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

ファサード
まわりの
アクセントに。



注意事項

〈表面模様の特性について〉・成形の特性上、レリーフ模様の山部分（一番高い部分）にテカリが出たり、多少白っぽくなったりする場合がありますが、予めご了承ください。品質、耐久性への影響はありません。

〈樹脂フェンス材の色について〉・一部リサイクル原料を使用している為、色の濃淡や色調、模様が多少異なるなど個体差がある場合があります。また、紫外線の影響や、経年変化により表面色が白っぽくなったり、褪せる場合がありますが予めご了承ください。耐久性の影響はありません。

〈温度変化による伸縮・変形について〉・材料に樹脂を使用している為、温度変化や日当たり条件により伸縮・変形・反り等が発生します。商品に同梱されている取扱説明書をよくお読みになってから施工してください。この特性により多少の長さ違いが出る場合がありますので加工・施工前に必ず長さを確認していただき必要に応じてカットをしてください。

〈フェンス施工上の注意〉①フェンスを設置する際は、現場の状況（風当たり、地盤強度等）に合わせて、フェンス高さ、基礎石サイズ、柱角サイズ、柱ピッチ（≤1000mm）、控え柱や背面材等の補強有無などを施工者様に判断して施工してください。また、フェンスは落下防止用としての機能はありませんので、転落など重大な事故が起きる恐れのある場所へは設置しないでください。

②ブロック上やコンクリート基礎上に施工する場合は、凍結破損を防ぐため必ず5～6mmの水抜き穴をあけ、あけた穴をふさがないように柱を埋め込んでください。また状況により発泡スチロール等を入れて水が溜まらないようにしてください。

③H2000～2500（最大高さ）のフェンスは控え柱を設置してください。また、ブロック上施工は幅12cm以上（※1）のブロックを使用し、H1300未満まで施工可能。ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。

※1 化粧ブロックの場合は幅12cm以上でも当社規格柱が入らない場合がありますので、必ず現物確認してください。

※ 上記以外にもございますので詳細は取扱説明書をご覧ください。

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかります。また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。 ■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

NEW RELEASE

M2 スリムフェンス 新発売！

スリムな100mm幅フェンス材が加わりました。

M2 SLIM 100x15

M2 スリム 100×15×L2000 ハンヨウ部材




ブラウン (B)

〈定番素材〉
人工木製
優しい手触りの
サンディング
仕上げ


ダーク (D)

スリムな100mm幅
スッキリ目隠し！

仕様／価格

素材	型番／品名		サイズ (mm)	重量 (Kg)	定価
M2 (人工木)	M100L20 / M2 スリム	15  100	W100×T15×L2000～2010	4.0	3,500 円
色		表面柄			
ブラウン (B)		ダーク (D)		サンディング (両面)	

【ご注意：フェンス材色について】 フェンス材はリサイクル原料を一部使用している為、色の濃淡や色調、木目模様が多少異なるなど個体差がある場合があります。また、設置環境や経年変化により表面模様が褪色する場合があります。但し、褪色しても耐久性への影響はありません。

専用ビス		ブラウン (B)	ダーク (D)	ワッシャーとナベ頭が一体になっているビスです。樹脂ワッシャー (5×35のみ) は、固定時の過度の締め付けを緩和します。		
型番 (品名)	サイズ (mm)	ネジ形状	色	入数	定価	
 SW35WN	5 × 35	シンワッシャードリル	B・D	10	400 円	

注意事項 > ● 板材を固定する際、ビスを締め付け過ぎてビス頭をパネルに陥没させないでください。樹脂の伸縮の妨げになります。

穴あけ治具

100幅板の中央に穴を開けるときに便利。M2スリム板に付属します。

Φ 8 穴

組立イメージ (厚紙製)

※ビスは100mm幅中央に1カ所止め

Φ 8mm ルーズ穴
端～20≦200mm



縦・横・隙間
自由に設計ができる
ハンヨウ部材

■イメージ画像かつ印刷の為、色や柄が実物と若干異なる場合があります。

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。現場宛、個人様宅、離島への配達は別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。また、道路や車両制限などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

※イメージ画像かつ印刷の為、色や柄が実物と若干異なる場合があります。

フローウッド ハンヨウ角材「50×30」 (スクリーンフェンスでも展開いたします)


シーンに合わせて使い分けできる「柵目」と「板目」




※印刷のため実際の色と異なる場合があります。

流 れ る よ う な 美 し い 木 目 模 様 。

シーンに合わせて「柵目」と「板目」を使い分け。
ハンヨウ格子材として、エクステリア空間に「木の香り」
をとりいれて心地よさをあたえてくれます。



30mm 幅
スクリーンフェンス
使用時の正面



50mm 幅
ハンヨウフェンス
使用時の正面

〈 F1 / フローウッド 〉

ハンヨウパネル材 ▶

F50L20 / 50×30 xL2000~2010 (mm) / 色:M/N/L/A


専用ビス ▶

SW50D / 5×50 (mm) / シンワッシャードリル
入数:10本 / 色:M/N/L/A



「柵目」主張をおさえた筋模様

「板目」ダイナミックな年輪模様

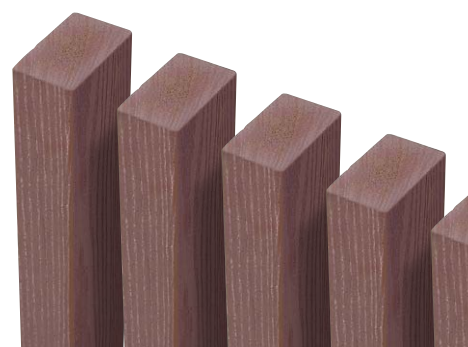

スクリーンフェンス (マロン) イメージ

モノトーン外壁に
合わせやすい!

※板材は両面 板目になります。



アッシュ (A)

〈 F1 / フローウッド 〉

ハンヨウパネル材 ▶

F140L20 / 140×15×L2000~2010 (mm) / 色:M/N/L/A

F65L20 / 65×10 xL2000~2010 (mm) / 色:M/N/L/A (Tバーセット用)


F50L20 / 50×30 xL2000~2010 (mm) / 色:M/N/L/A

専用ビス ▶


SW35D / 5×35 (mm) / シンワッシャードリル樹脂ワッシャー付
入数:10本 / 色:M/N/L/A

SW50D / 5×50 (mm) / シンワッシャードリル
入数:10本 / 色:M/N/L/A

部材・部品詳細は P.89~をご覧ください。

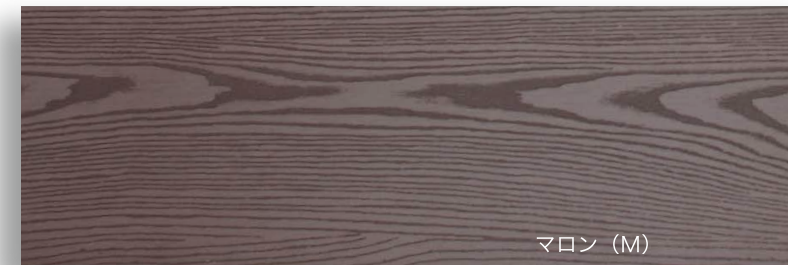

マロン (M)

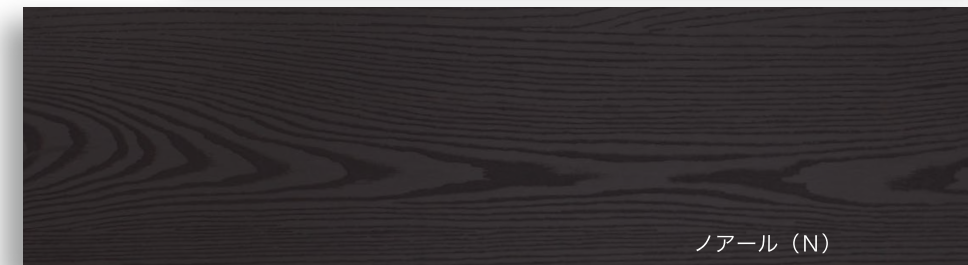

ノアール (N)



レンガ (L)



NEOCUT WOOD FENCE SERIES

現場に応じて幅広く対応できるネオカットウッドフェンスシリーズ。
庭で過ごす大切な時間。視線を優しく遮り、ライフスタイルに合わせたプライベート空間を作り出します。

T1/H1【コテージウッド】

表情豊かな凹凸模様を持ち、コスバに優れ、さらに長寿命。
L1994カット済で施工時間を軽減します。




T1 カーボンブラック

H1 モカブラウン

L1【リーフ】

陰影を作り出すレリーフデザインは、
フェンスに豊かな表情をプラスします。

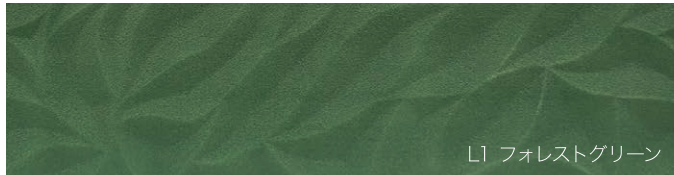

L1 フォレストグリーン

Z1【ゼン人工木板】

ランダムグループ（不均等溝柄）の次世代人工木板。



ZEN ブラウン

M2【人工木板】


表面を触っても感じられるやさしい木質感にこだわった
サンディング仕上げ。



M2 ブラウン

M2スリム【人工木板】

優しい手触りのサンディング仕上げの100mm幅板は、
スマートな印象を与えます。



M2スリム ダーク

F1【フローウッド】

流れるように美しい木目模様。



F1 マロン

S1【シャビーウッド】

表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な
味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。



S1 ウォールナット

D2【軽量樹脂板】

天然木のようにリアルな凹凸の木目模様。
その木目が創り出す陰影が、雰囲気のある空間を演出します。



D2 ダーク

※D2軽量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。
※色・サイズは価格ページ(P.89)をご覧ください。


注意 CAUTION

●樹脂フェンスの特性

- 〈樹脂フェンス材(全般)〉 ・一部リサイクル原料を使用している為、色の濃淡や色調、木目模様（F1/S1/D2）が多少異なるなど個体差がある場合があります。
また、紫外線の影響や、経年変化により表面色が褪色する場合がありますが耐久性の影響はありません。
- 〈シャビーウッド(S1)〉 ・顔料が練り込まれている地色(ベース材)に対して、印刷製法の「表面模様」については設置環境や経年変化により表面模様が褪色する場合があります。
色について 但し、褪色しても耐久性の影響はありません。
- 〈D2アイボリー〉 ・アイボリー色は薄い色の特性上、設置環境により経年変化による色の濃淡が出る場合があります。
色について
- 〈フローウッド(F1)〉 ・フローウッドは高精細な模様面にサンディング仕上げを施しています。サンディング庄のかけ方によって、見る角度により色差が出る場合があります。
色について 特に「レンガ」色は彩度が高く明るい色の為、その特性が顕著に出る場合があります。
- 〈温度変化による伸縮・変形について〉 ・材料に樹脂を使用している為、温度変化や日当たり条件により伸縮・変形・反り等が発生します。商品に同梱される取扱説明書をよくお読みになってから
施工してください。また、上記特性により多少長さの違いが出ますので、加工・施工前に必ず長さを確認してください。


Webサイトにて「ネオカットウッド」の取扱説明書を
掲載しております

<https://www.neocut.jp> > 取扱説明書

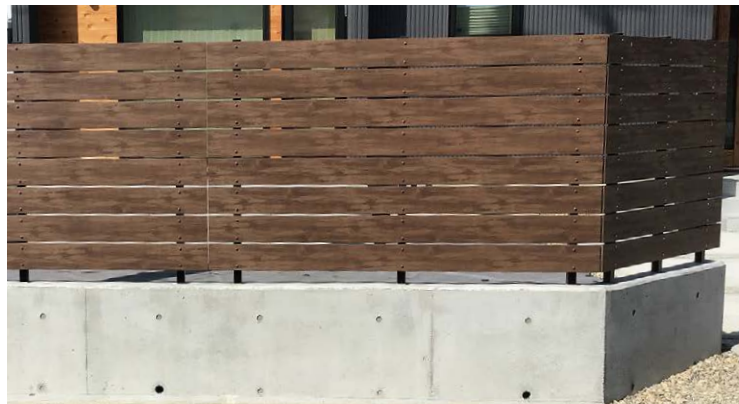

●タイプ / S1 ●カラー / ウォールナット

型番の読み方

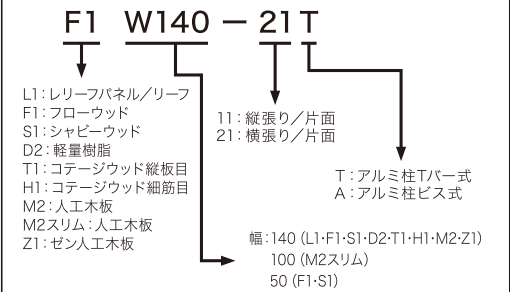

素 材 MATERIAL

長持ち+メンテナンス要らず。 ネオカットウッドボードフェンスの特長。

- POINT 1. 腐食しない。
L1・F1・S1・D2＝
PS高密度発泡樹脂（樹脂100％）で
出来ているので水に強く腐食しません。
T1/H1・M2・M2スリム・Z1＝人工木（木粉50％）
- POINT 2. 天然木のような外観と優れた耐久性。
L1＝豊かな陰影ができるレリーフ模様
F1＝流れるような精細木目（W50は桁目+板目）模様
S1＝上質な木調柄筋入り
D2＝木目模様
T1/H1＝凹凸がある縦板目／細筋目模様
M2＝サンディング仕上げ
M2スリム＝サンディング仕上げ
Z1＝不均等溝模様により優しい木の風合いと
優れた耐久性を両立しました。
- POINT 3. 軽快な10mm厚と、
重厚感がある15mm厚。
T1/H1は10mm厚でうすくて軽快感があります。
L1、F1、S1、D2、M2、Z1は15mmで重厚感があります。



【重要】〈ハンヨウ ヨコバリフェンス施工ルール〉

種類	幅	Tバー方式		ビス方式	
		H1300未満	H2500以下	H1300未満	H2500以下
使用柱		60×30	75×75	40×40	75×75
L1(※1)/F1/ S1/D2	140	背面補強材取付 (※2)		2M毎に 縁切り(※3)	6M毎に 縁切り(※3)
F1/S1	50				
使用柱		施工不可		60×30	75×75
T1/H1/Z1/ M2/M2スリム	140/100			背面補強材取付 (※2)	

※1 L1レリーフパネル/リーフはTバー方式施工不可になります。
※2 フェンス長さに関わらず全て背面補強剤を取り付けてください。
※3 「縁切り」とは連結部を2本柱にすることです。


〈フェンス施工上の注意〉①フェンスを設置する際は、現場の状況（風当り、地盤強度等）に合わせて、フェンス高さ、基礎石サイズ、柱角サイズ、柱ピッチ（≦1000mm）、控え柱や背面材等の補強有無などを施工者様に判断して施工してください。また、フェンスは落下防止用としての機能はありませんので、転落など重大な事故が起きる恐れのある場所へは設置しないでください。
②ブロック上やコンクリート基礎上に施工する場合は、凍結破損を防ぐため必ず5～6mmの水抜き穴をあけ、あけた穴をふさがないように柱を埋め込んでください。また状況により発泡スチロール等を入れて水が溜まらないようにしてください。
③H2000～2500（最大高さ）のフェンスは控え柱を設置してください。また、ブロック上施工は幅12cm以上（※1）のブロックを使用し、H1300未満まで施工可能。ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。

※1 化粧ブロックの場合は幅12cm以上でも当社規格柱が入らない場合がありますので、必ず現物確認してください。
※ 上記以外にもございますので詳細は取扱説明書をご覧ください。

NEOCUT WOOD T-Bar FENCE

簡単・確実・安心なオリジナル施工方式(ヨコバリ)を提案します。

Tバーフェンス適応商品：
・F1W140 フローウッド ヨコバリフェンス
・S1W140 シャビーウッド ヨコバリフェンス
・D2W140 軽量樹脂板 ヨコバリフェンス

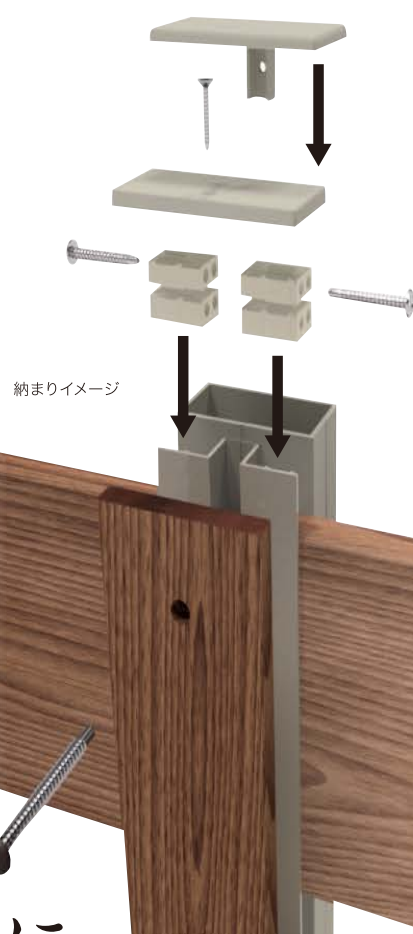

より確実に、
きれいに。

※上下板間の隙間は「10mm」単位になります。

Tバーエンド納まりの必需品 「エンドバー」

Tバーフェンス端部に「エンドバー」を使用することにより、
Tバーエンド(Tバー納まり)が可能になりました。



エンド部をTバー納めにより、フェンスの一体感が増し、より締まった印象になります。

※価格詳細はP.89～をご覧ください。

T-Bar Fence

ネオカットウッド Tバーフェンス

Webサイトにて[ネオカットウッド]の取扱説明書を
掲載しております

<https://www.neocut.jp> > 取扱説明書



特長 STRONG POINT

01 簡単・ラクラク施工。

ビスの使用を極力少なくした、「Tバー方式」。
ビス打ちと、穴明け箇所も少なくなる為、従来方式に比べ
作業手間が軽減されます。(当社比)

02 確実にきれいに施工できる。

従来のビス式の場合、パネルジョイント部に「目地」が出る為、
きれいに切り揃える手間がありましたが、「Tバー方式」はフェンス板と
同じ材の「縦材」で化粧をしますので、スッキリした印象に仕上がります。

03 安心、長持ち。

樹脂フェンスの特性である「熱伸縮」に対して、パネルジョイント部に
「アルミTバー材」使用し、パネルの温度差による長さ変位を吸収します。
15mm厚のパネル材と組み合わせることにより、確実な吸収動作を行いますので
安心してお使いいただけます。

【F1 フローウッド】



【S1 シャビーウッド】




【D2 軽量樹脂板】




※D2軽量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。

POINT

【詳細部寸法】アルミ柱75×75の場合

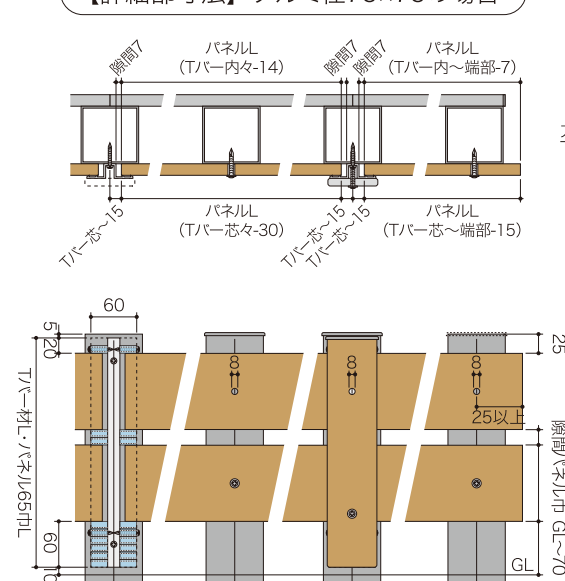

■施工説明書はQRコードまたは、
下記サイトからご覧になれます。
<http://www.neocut.jp>

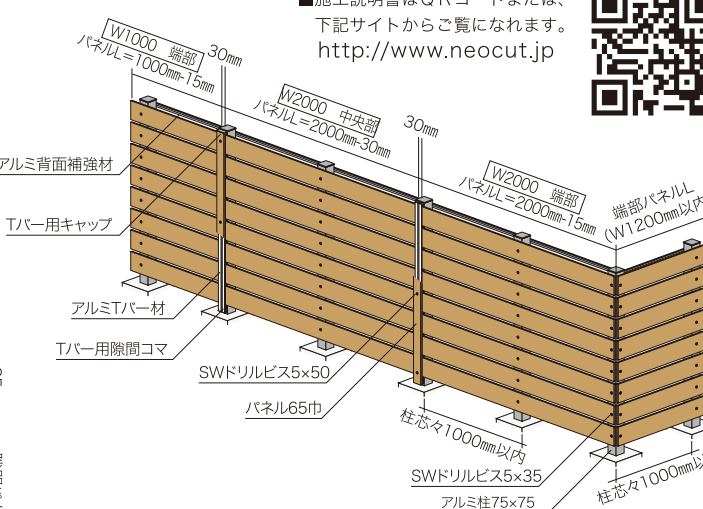



【背面補強材について】

※Tバーフェンスは仕様に関わらず、柱開き防止用として背面補強材 (30×15) を取り付けてください。

ネオカットウッドボードフェンス


現場カット・現場加工で自由に創れる、ハンヨウフェンス。

01 パネル

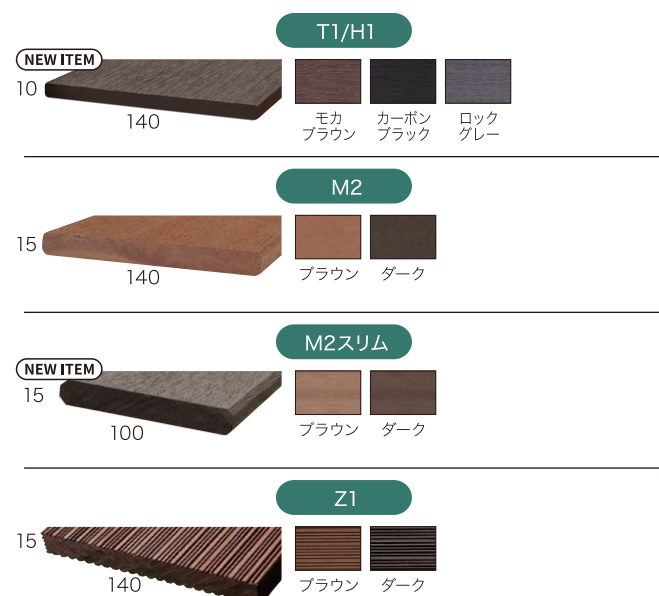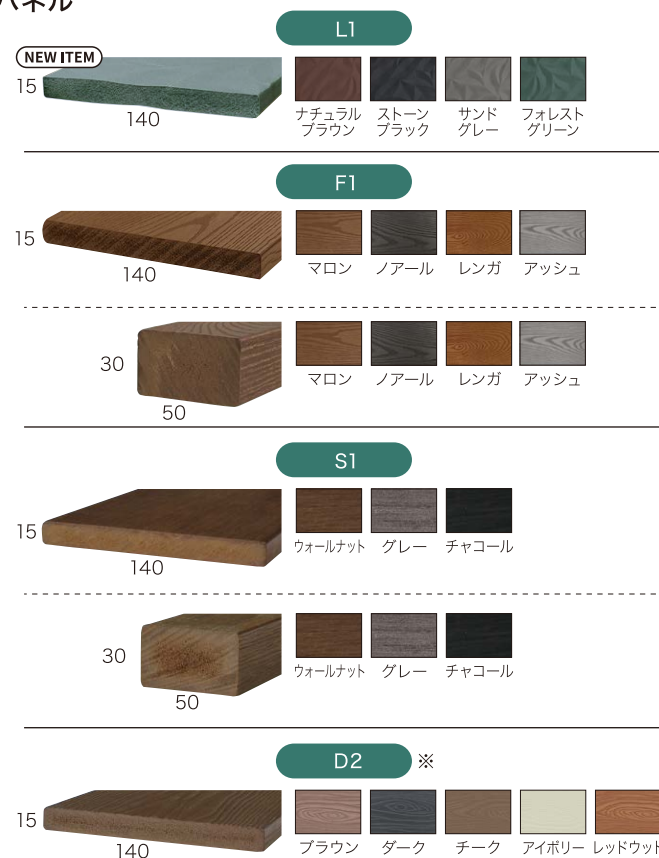L1・F1・S1・D2・T1/H1・M2・M2スリム・Z1よりお選びください。
各種サイズ、カラーをご用意しています。

※D2軽量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。

02 固定部品

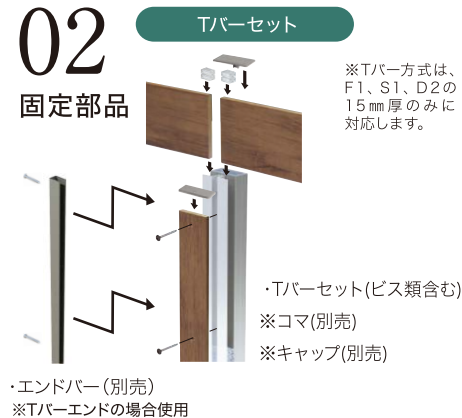

SW 5×35 ドリル





SW 5×50 ドリル




SW 5×35 WNDリル





03 柱・横桟

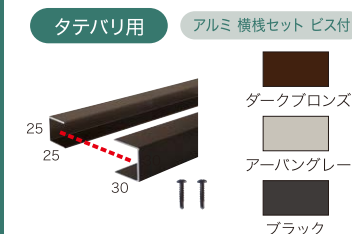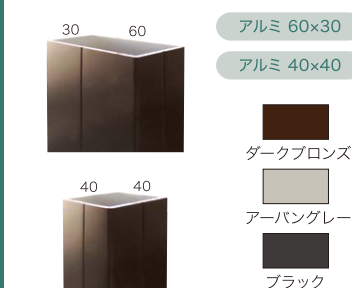

04 キャップ

柱のサイズ、色に合わせて
お選びください。
フェンス笠木を使用する場合、
キャップは不要です。

完成。

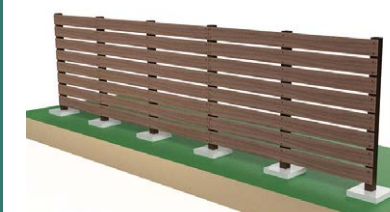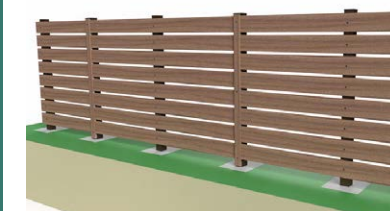

フェンス笠木 OPTION

フェンスの上部に取り付けるだけで雰囲気
が変わり、趣のある空間を演出します。アルミ笠木
ベースを取り付けることで柱全体が連結され、柱
の剛性が上がり施工しやすく、柱の開き防止にも
なります。10mを超える長いフェンスは、特に取付
をおすすめします。

〔笠木取り付け方法〕



施工例 | ネオカットウッドフェンス

下記以外にも、Webサイトにて[ネオカットウッドフェンス]の施工例を多数掲載しています

<https://www.neocut.jp> > 施工事例 > フェンス




CASE 1

●タイプ / D2W140-11A ●カラー / ブラウン ●柱 / 60×30



CASE 3

●タイプ / F1W140-21T ●カラー / ノアール ●柱 / 75×75

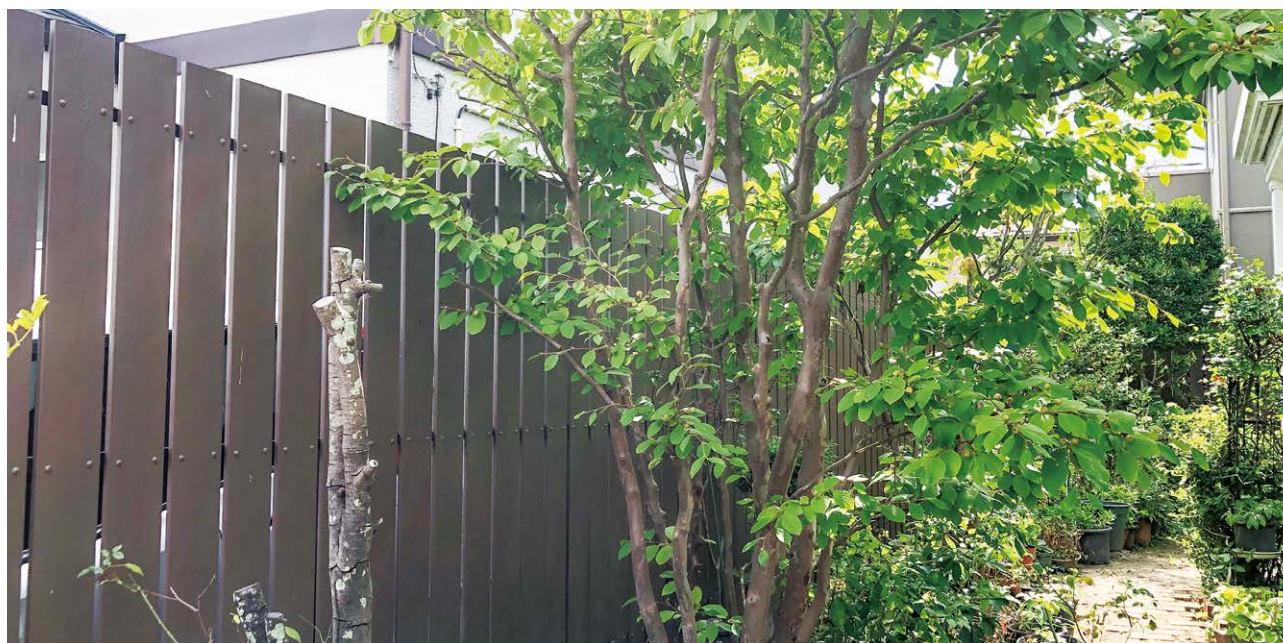


CASE 2

●タイプ / D2W140-11A ●カラー / ブラウン ●柱 / 75×75



CASE 4

●タイプ / F1W140-21T ●カラー / マロン ●柱 / 75×75 ●特記 / 標準外施工

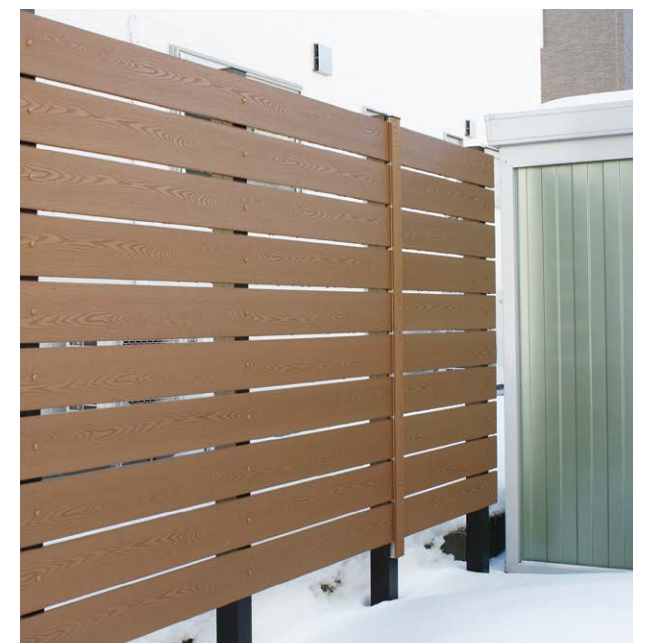


CASE 5

●タイプ / F1W140-21T ●カラー / レンガ ●柱 / 75×75

施工例 | ネオカットウッドフェンス

下記以外にも、Webサイトにて[ネオカットウッドフェンス]の施工例を多数掲載しています

<https://www.neocut.jp> > 施工事例 > フェンス

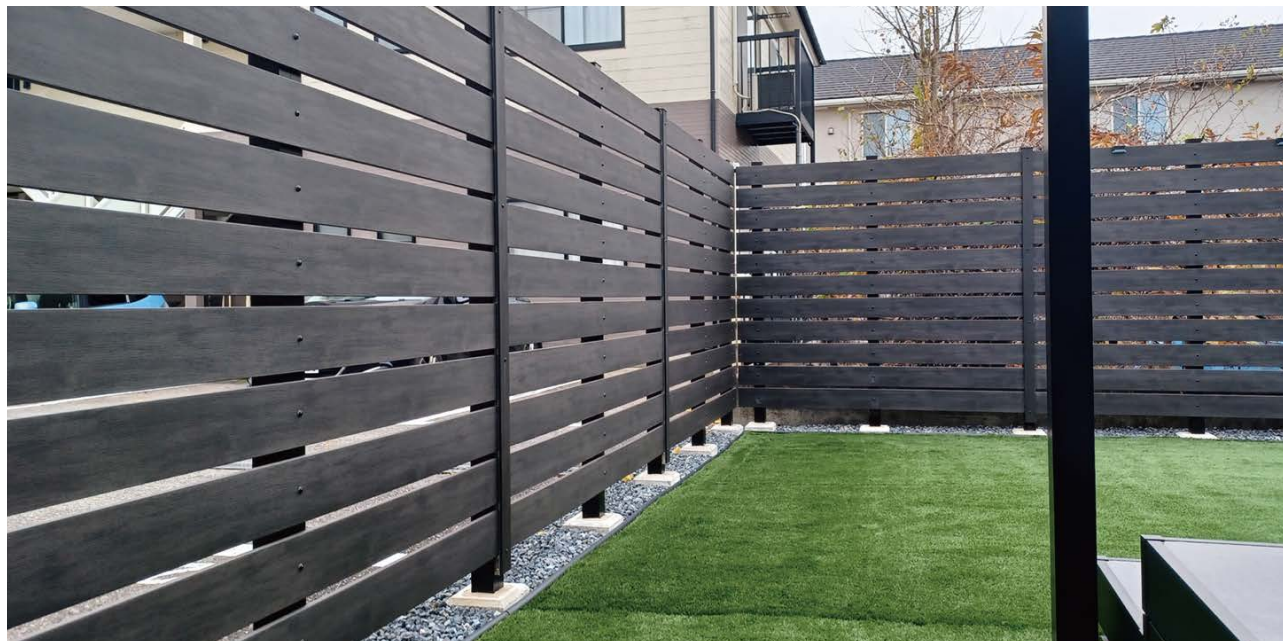


CASE 6

●タイプ / SIW140-21T ●カラー / チャコール ●柱 / 75×75



CASE 8

●タイプ / SIW140-21T ●カラー / チャコール ●柱 / 75×75

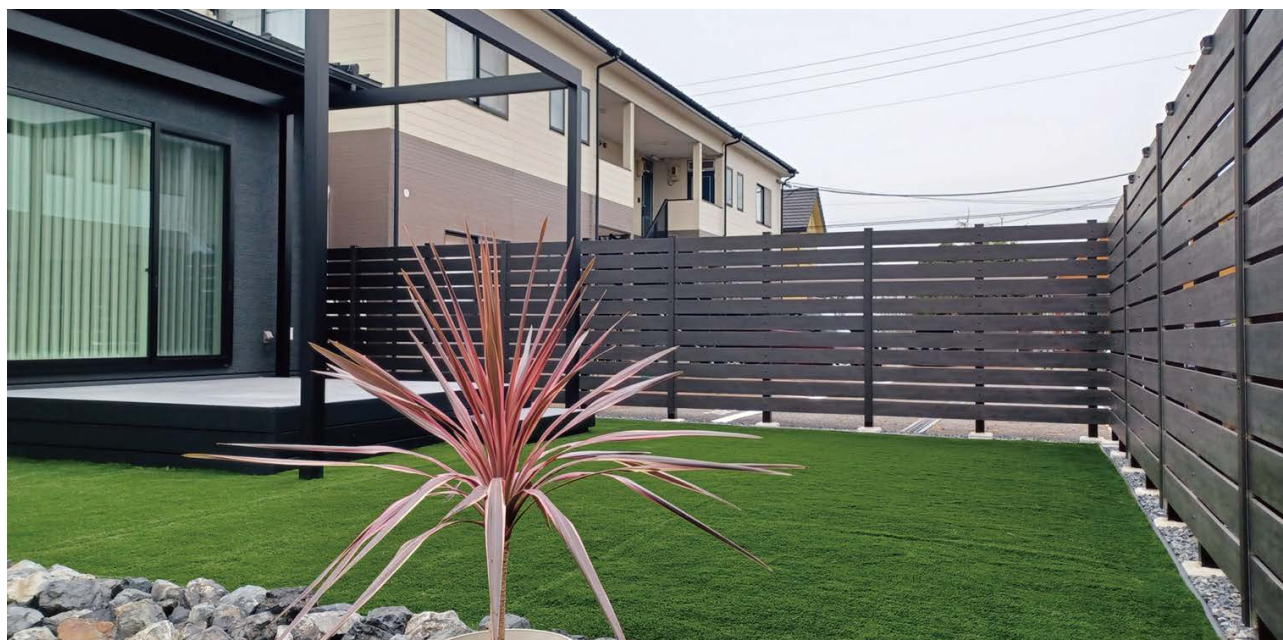

CASE 7

●タイプ / SIW140-21T ●カラー / チャコール ●柱 / 75×75



CASE 9

●タイプ / SIW140-21T ●カラー / チャコール ●柱 / 75×75 ●特記 / 他社ウッドデッキ

施工例 | ネオカットウッドフェンス

下記以外にも、Webサイトにて[ネオカットウッドフェンス]の施工例を多数掲載しています

<https://www.neocut.jp> > 施工事例 > フェンス



CASE 10

●タイプ / F1W140-21T ●カラー / ノアール ●柱 / 75x75



CASE 11

●タイプ / S1W140-21T ●カラー / チャコール ●柱 / 75x75



CASE 14

●タイプ / S1W140-21T ●カラー / ウォールナット ●柱 / 75x75



CASE 15

●タイプ / S1W140-21T ●カラー / ウォールナット ●柱 / 60x30



CASE 12

●タイプ / S1W140-21T ●カラー / グレー ●柱 / 75x75




CASE 13

●タイプ / S1W140-21T ●カラー / ウォールナット ●柱 / 60x30



CASE 16

●タイプ / S1W140-21T ●カラー / ウォールナット ●特記 / 標準外施工

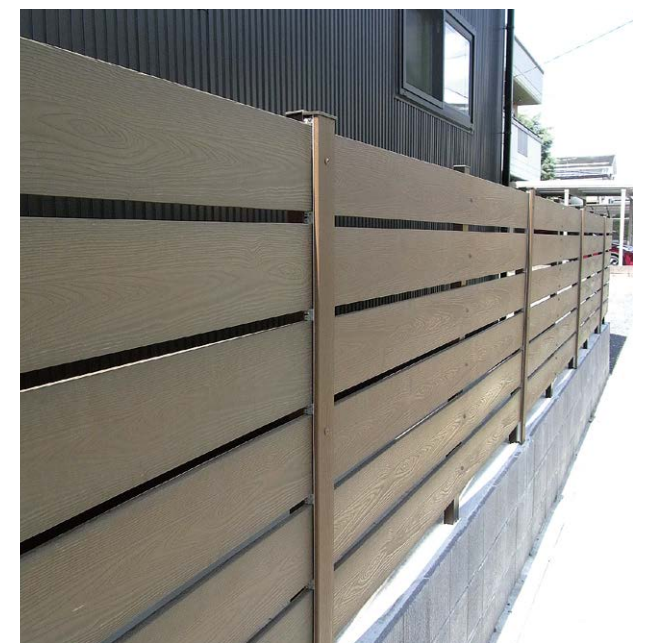


CASE 17

●タイプ / D2W140-21T ●カラー / チーク ●柱 / 60x30

施工例 | ネオカットウッドフェンス

下記以外にも、Webサイトにて[ネオカットウッドフェンス]の施工例を多数掲載しています

<https://www.neocut.jp> > 施工事例 > フェンス

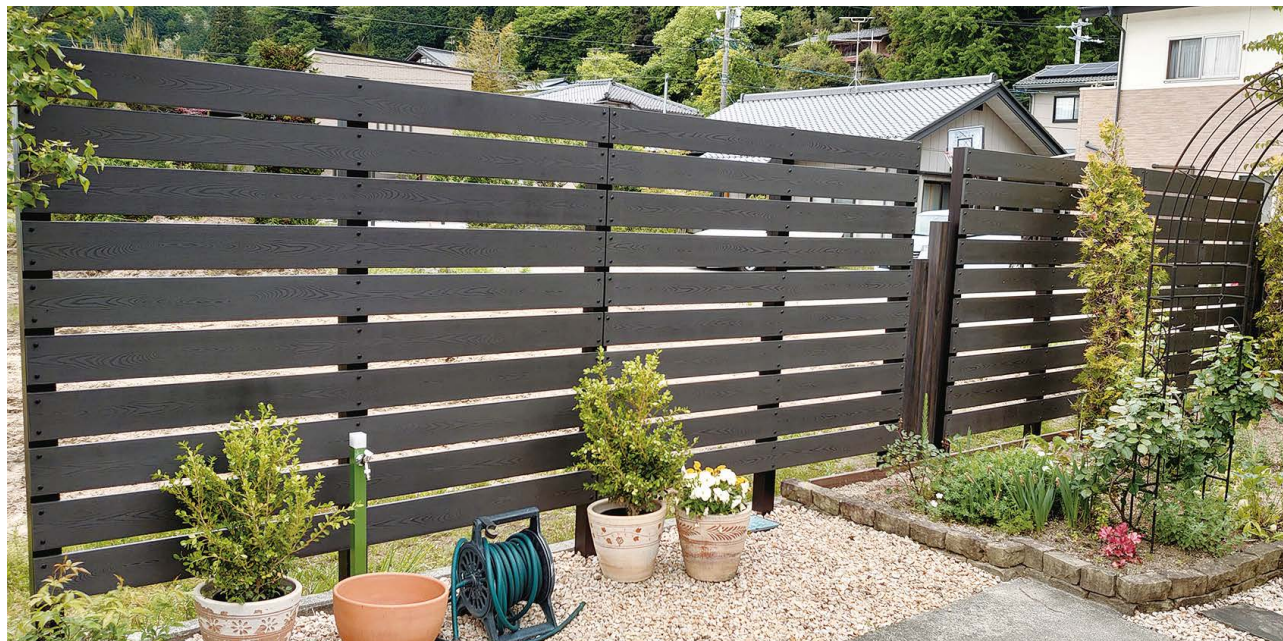


CASE 18

●タイプ / F1W140-21A ●カラー / ノアール ●柱 / 75×75




CASE 21

●タイプ / F1W140-21A ●カラー / ノアール ●柱 / 75×75

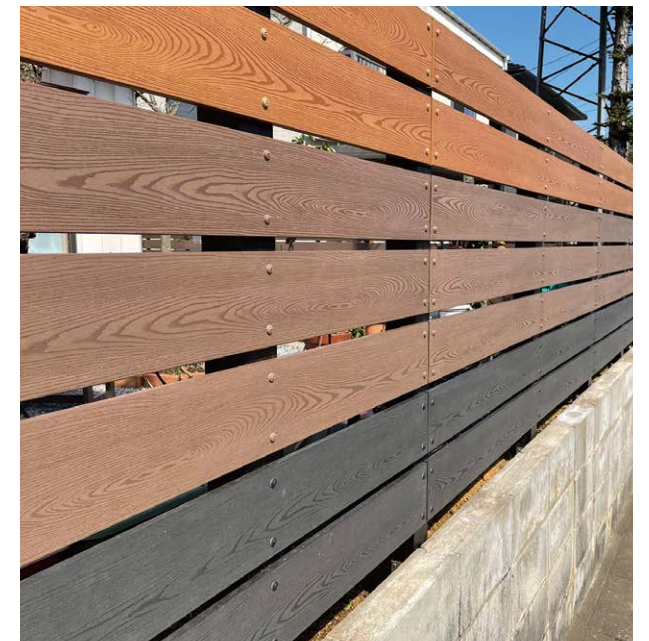


CASE 22

●タイプ / F1W140-21A ●カラー / レンガ・マロン・ノアール
●柱 / 75×75 ●特記 / 標準外施工

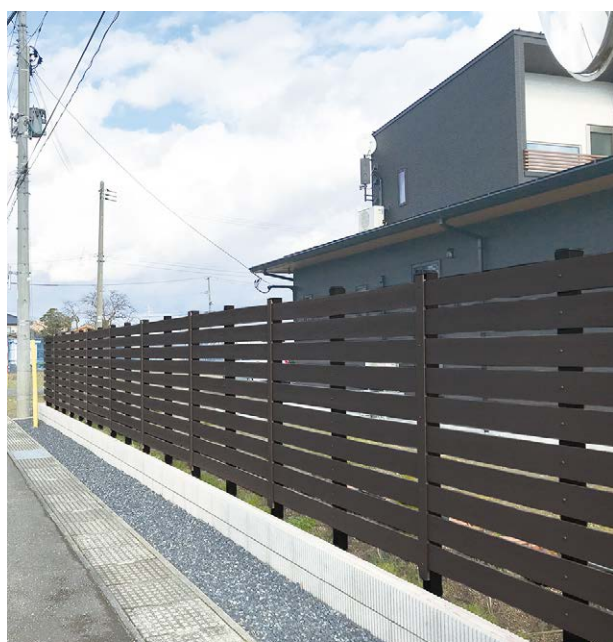

CASE 19

●タイプ / D2W140-21T ●カラー / ダーク ●柱 / 75×75

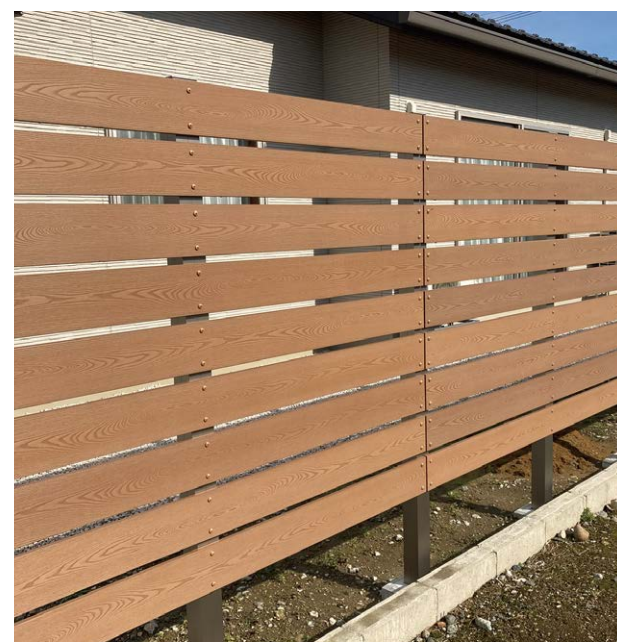


CASE 20

●タイプ / F1W140-21A ●カラー / レンガ ●柱 / 75×75



CASE 23

●タイプ / F1W140-21A ●カラー / ノアール ●柱 / 75×75 ●特記 / 標準外施工

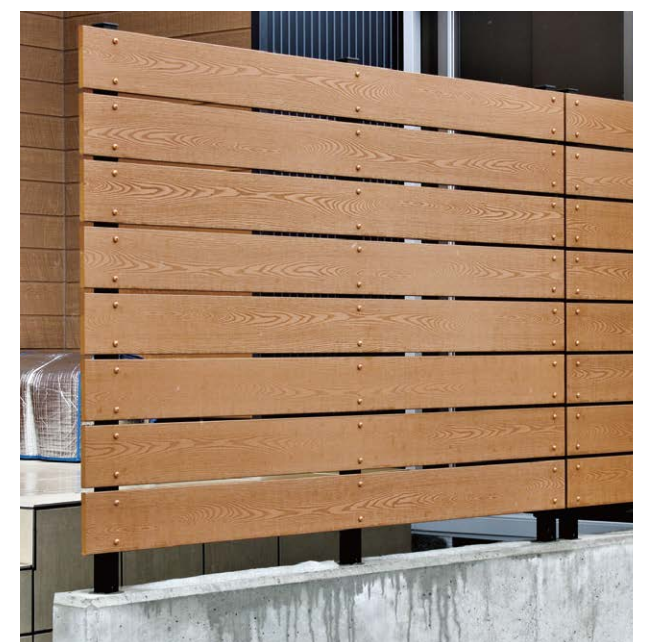

CASE 24

●タイプ / F1W140-21A ●カラー / レンガ ●柱 / 40×40

施工例 | ネオカットウッドフェンス

下記以外にも、Webサイトにて[ネオカットウッドフェンス]の施工例を多数掲載しています

<https://www.neocut.jp> > 施工事例 > フェンス




CASE 25

●タイプ / S1W140-21A ●カラー / ウォールナット ●柱 / 75×75




CASE 26

●タイプ / D2W140-21A ●カラー / ブラウン ●柱 / 40×40

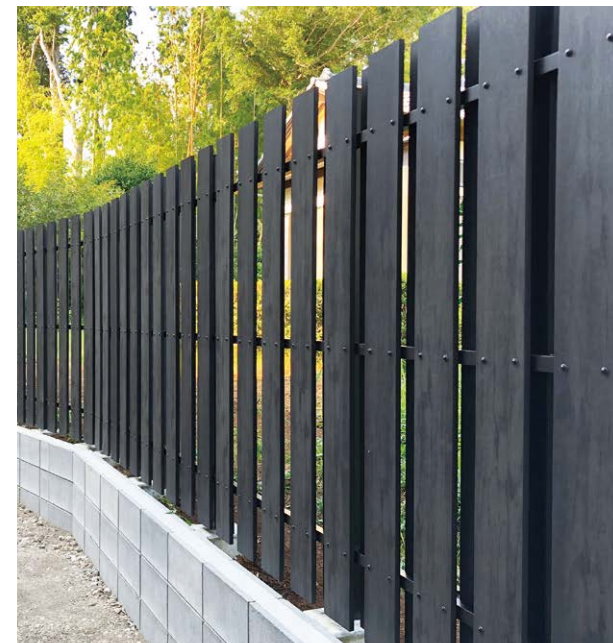

CASE 29

●タイプ / S1W140-11A ●カラー / チャコール ●特記 / 標準外施工

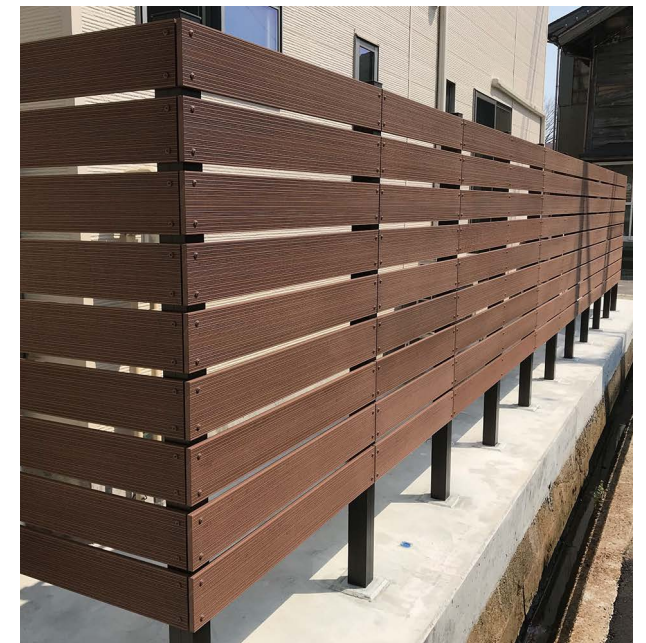

CASE 30

●タイプ / Z1W140-21A ●カラー / ブラウン ●柱 / 75×75



CASE 27

●タイプ / D2W140-21A ●カラー / アイボリー ●柱 / 75×75




CASE 28

●タイプ / D2W140-21A ●カラー / ブラウン ●柱 / 75×75 ●特記 / 標準外施工



CASE 31

●タイプ / M2W140-21A ●カラー / ブラウン ●柱 / 40×40

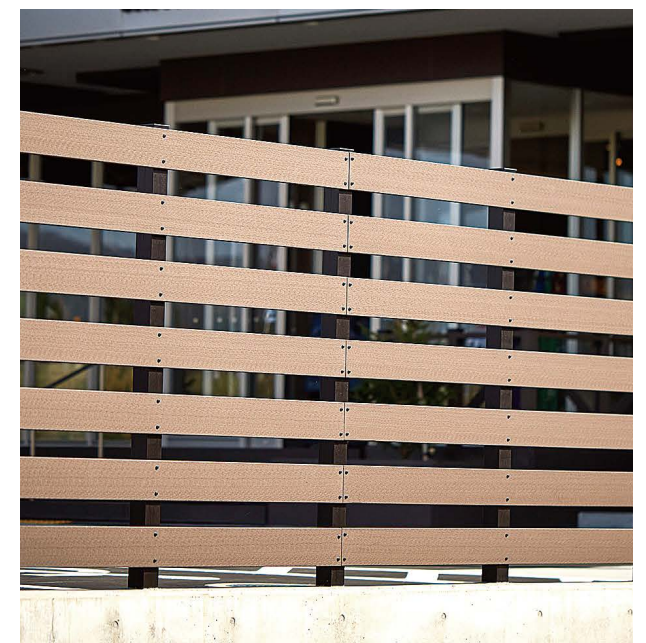

CASE 32

●タイプ / M2W140-21A ●カラー / ブラウン ●柱 / 75×75

ハンヨウフェンス部材価格表 | ネオカットウッドフェンス

▶ パネル材

材質、表面柄、色、板幅に種類がありますので、現場に合わせてお選びください。

[カラー]

NEW ITEM

L1/
リーフ



ナチュラルブラウン(NB)



ストーンブラック(SB)



サンドグレー(SG)



フォレストグリーン(FG)

F1/
フローウッド



マロン (M)



ノアール (N)



レンガ (L)



アッシュ (A)

S1/
シャビーウッド



ウォールナット (W)



グレー (G)



チャコール (C)

D2/
軽量樹脂板



ブラウン (B)



ダーク (D)



チーク (T)



アイボリー (I)




レッドウッド (R)


※D2軽量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。

NEW ITEM


T1・H1/
コテージウッド




モカブラウン (MB)




カーボンブラック(KB)



ロックグレー (RG)



モカブラウン (MB)



カーボンブラック(KB)



ロックグレー (RG)

NEW ITEM

M2・M2スリム/
人工木板




ブラウン (B)



ダーク (D)

Z1/
ゼン人工木板



ブラウン (B)



ダーク (D)

【ご注意】D2のブラウン・ダーク色と、M2・Z1のブラウン・ダーク色は、
原料素材が異なる為、色が違います。
現物サンプル等でご確認ください。

[表面柄]

NEW ITEM

L1
リーフ



レリーフ


F1
フローウッド



精細木目 (W140)

.....

柱目 (T30)




板目 (W50)

S1
シャビーウッド



木調柄筋入り


D2
軽量樹脂板



木目

NEW ITEM

T1・H1
コテージウッド



縦板目

.....


細筋目



細筋目


NEW ITEM

M2・M2スリム
人工木板



サンディング

Z1
ゼン人工木板



不均等溝 (表)

.....

V溝 (裏)



V溝 (裏)

【注意】フローウッド材色の見え方について フローウッドは高精細な模様面にサンディング仕上げを施しています。サンディング圧のかけ方によって、見る角度により色差が出る場合があります。
特に「レンガ」色は彩度が高く明るい色の為、その特性が顕著に出る場合があります。

【ご注意】フェンス材色について フェンス材はリサイクル原料を一部使用している為、色の濃淡や色調、木目模様が多少異なるなど個体差がある場合があります。
また、設置環境や経年変化により表面模様が褪色する場合があります。但し、褪色しても耐久性への影響はありません。

【ご注意】アイボリー色について アイボリー色は薄い色の特性上、経年変化による色の濃淡の変化が出る場合があります。

L1

F1

S1

D2

T1・H1


M2

M2
スリム

Z1

種類	品名		サイズ (mm)	表面柄	重量 (kg)	□:色記号	型番 / 定価	
L1	15	リーフ	W140 × T15 × L2000~2010	リーフ	3.0	NB・SB・SG・FG	L140L20 □	5,600円
F1	15	フローウッド	W140 × T15 × L2000~2010	精細木目	3.0	M・N・L・A	F140L20 □	5,600円
	30		W50 × T30 × L2000~2010	柱目/板目	2.0		F50L20 □	3,200円
S1	15	シャビーウッド	W140 × T15 × L2000~2010	木調柄筋入り	3.0	W・G・C	S140L20 □	5,600円
	30		W50 × T30 × L2000~2010		2.0		S50L20 □	3,200円
D2	15	軽量樹脂板	W140 × T15 × L2000~2010	木目	3.0	B・D・T・I・R	D140L20 □	5,600円
T1/H1	10	コテージウッド	W140 × T10 × L1994	縦板目 細筋目	4.0	MB・KB・RG	T140L19 □ H140L19 □	2,900円
							T140L19 □△ H140L19 □△	3,100円 (穴加工付)
M2	15	M2人工木板	W140 × T15 × L2000~2010	サンディング	5.8	B・D	M140L20 □	6,200円
M2スリム	15	M2スリム人工木板	W100 × T15 × L2000~2010	サンディング	4.0	B・D	L100L20 □	3,500円
Z1	15	ゼン人工木板	W140 × T15 × L2000~2010	不均等溝/V溝	5.8	B・D	Z140L20 □	6,200円

※フェンス材ご注文の際は必ず型番末尾に□:色を記入してください。
※T1/H1コテージウッドは長穴加工仕様も可能です。ご注文の際は型番末尾:△に穴仕様(両穴=RA、片穴=KA)を記入してください。
※T1/H1以外で穴加工、長さ加工が必要な場合は別途お問い合わせください。
※ハンヨウフェンスは基本的に現場カット、現場穴あけで使用していただく商品になります。
※D2軽量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。



▶ Tバーセット

材質、表面柄、色に種類がありますので、現場に合わせてお選びください。

[カラー]

全て左ページのF1/フローウッド、S1/シャビーウッド、D2/軽量樹脂板と同じです。

【ご注意】Tバーフェンス対応商品は、F1W140、S1W140、D2W140のみになります。

[表面柄]

F1 フローウッド	S1 シャビーウッド	D2 軽量樹脂板
精細木目	木調柄	柱目



●パネル / S1 ●カラー / グレー

型番 (品名)	部材内容	付属ビス※	サイズ (mm)	素材	アルミ色	パネル色	表面柄	定価
TBS20	アルミTバー材 65 W65パネル材	50 SWドリルビス5×50(6本入)	アルミTバー材: 60×18×L2000 W65パネル材: 65×10×L2000~2010	F1	BKC	M・N・L・A	精細木目	5,300円
		30 ナベドリルビス4×30(21本入)		S1	UC	W・G・C	木調	
				D2	KC	B・D・T I・R	柱目	

※Tバーセット付属ビス数量について: L2000から最高3セット(例:L600×3セット分)分の数量で出荷されますので、場合により多少余る場合があります。

※現場カット、現場穴あけで使用していただく商品になります。

※D2軽量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。

▶ エンドバー (Tバーエンド納まりで使用)

セット内容: エンドバー+取付ビス

型番 (品名)	部材内容	付属ビス※	サイズ (mm)	色	定価
EB20	エンドバー材 ナベドリルビス 4×35 (6本入)	22×15×L2000	22×15×L2000	BKC・UC	2,200円

※エンドバー付属ビス数量について: L2000から最高3セット(例:L600×3セット分)分の数量で出荷されますので、状況により余る場合があります。

※KC色のTバー材への組合せは「BKC」になります。



▶ Tバー用隙間コマ

セット内容: 隙間コマ10mm6連結×10入

型番 (品名)	サイズ (mm)	色	入数	定価
TK6	60×22×16	KC・UC	10	1,000円

※最上段と最下段の隙間コマを固定するビスは、Tバーセットの方に含まれています。
※BKC色のTバー材への組合せは「KC」になります。 ※隙間は10mm単位で調整できます。

▶ Tバー用キャップ

セット内容: Tバー用キャップ+取付ビス

型番 (品名)	サイズ (mm)	色	定価
TKY	71×30	BKC・UC・KC 色については次頁柱材カラーにてご確認ください	160円

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み(北海道・沖縄除く)。 現場宛、個人様宅、離島への配達は別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。 また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格が予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。

ハンヨウ部材価格表 | ネオカットウッドフェンス

▶ 専用ビス

ワッシャーとナベ頭が一体になっているビスです。樹脂ワッシャー（SW35Dのみ）は、固定時の過度の締め付けを緩和します。

【カラー】 注意事項 > ●板材を固定する際、ビスを締め付け過ぎてビス頭をパネルに陥没させないでください。樹脂の伸縮の妨げになります。

L1

ナチュラルブラウン (NB) ストーングレイ (SB) サンドグレイ (SG) フォレストグリーン (FG)

F1


マロン (M) ノアール (N) レンガ (L) アッシュ (A)

S1

ウォールナット (W) グレー (G) チャコール (C)

D2

ブラウン/チーク (B) ダーク (D) アイボリー (I) レッドウッド (R)

		
型番 (品名)	SW 35D	SW 50D
サイズ (mm)	5×35	5×50
ネジ形状	シンワッシャー ドリル 樹脂ワッシャー付	シンワッシャー ドリル
色	M・N・L・A・W・G・C・B・D・I・R・NB・SB・SG・FG	M・N・L・A・W・G・C
入 数	10	
定 価	800円	900円







※D2軽量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。

▶ 穴あけ治具


適正な位置に穴をあけることができます。
※板材40枚以上のご注文で、穴あけ治具1枚をお付けします。

型番 (品名)	材質	定価
 G I (穴あけ治具)	鉄 (ZAM鋼)	800円

【穴あけ治具の使い方】 ※アルミ柱75角、60×30、40角の場合。 ※ドリル径φ8mmを使用してください。 ※図のように板種類・穴あけ場所に応じて向きを変えて使用してください。

板種類	アルミ柱 75×75の場合	アルミ柱 60×30の場合 ※L/F/S/D140板は除く。	アルミ柱 40×40の場合	パネルの 中央 (間柱) 部
L140 L20 F140 L20 S140 L20 D140 L20 T/H140 L20 M140 L20 Z140 L20 幅方向を揃え、治具外側の穴を2ヶ所使用。				
F50 L20 S50 L20 側面を揃え、治具外側の穴を1ヶ所使用。				
F65 L20 S65 L20 D65 L20 側面を揃え、治具2番目か4番目の穴を使用。				

【羽出し】




※リーフL140L20は150mm以内になります。

注意事項 > ●樹脂の伸縮吸収の為、ビス止めの場合は、板の両端の穴径はφ8 (ルース穴) であけてください。間柱は通常の下穴をあけてください。


M2 スリム用穴あけ治具

100幅板の中央に穴を開けるときに便利。 M2スリム板に付属します。



組立イメージ (厚紙製)

※ビスは100mm幅中央に1カ所止め



Φ8mm ルース穴 端〜20≦200mm (※1)

※1 60×30柱で連結の場合は、端から20mmの所で穴をあけてください。

※Tバーフェンス (F140・S140・D140) の場合は中央に1ヶ所の穴になります。

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み (北海道・沖縄除く)。 現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。 また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格が予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。

Webサイトにて [ネオカットウッド] の取扱説明書を掲載しております

<https://www.neocut.jp> > 取扱説明書

▶ 柱材・横棧 (タテバリ用) ・キャップ

柱はご指定の寸法でカットできます。ご注文時にご指定ください。




【カラー】

ダークブラウン (BKC)

アーバングレー (UC)

ブラック (KC)

アルミ柱・アルミ横棧・キャップ共通

種類	断面サイズ (mm)	型番 (品名)	L (mm)	色	定価
柱	 アルミ柱 75×75 T2.1 ※1	AL75 L15	1500	BKC・UC・KC	8,300円
		AL75 L20	2000		10,900円
		AL75 L25	2500		14,700円
		AL75 L30	3000		16,300円
	 アルミ柱 60×30 T2.1	AL63 L10	1000		4,000円
		AL63 L15	1500		5,800円
		AL63 L20	2000		7,400円
		AL40 L10	1000		3,600円
		AL40 L15	1500		5,100円
		AL40 L20	2000		6,700円
	 アルミ柱 40×40 T2.1 ※2				
横棧	 アルミ横棧セット 30×30 T2.0 ビス付	ALYS30 L20	2000	BKC・UC・KC	11,300円
キャップ	 75×75用 ビス付	ALKY 75	-		480円
	 60×30用 ビス付	ALKY 63	-		480円
	 40×40用 ビス付	ALKY 40	-		380円
	 30×30 (横棧) 用 ビス付	ALKY 30	-		380円

※1 フェンスの最大の高さはH2500 (控え柱使用) までになります。

※2 ハンヨウヨコバリ「ビス式」H1300未満の場合は40角柱を使用し、連結部は必ず2本柱で施工してください。(施工詳細はP.97を参照ください)

●パネル / S1 ●カラー / ウォールナット

91


NEOCUT WOOD / EXTERIOR CATALOG 2025

NEOCUT WOOD FENCE

92


ハンヨウフェンス部材価格表 | ネオカットウッドフェンス

[カラー]

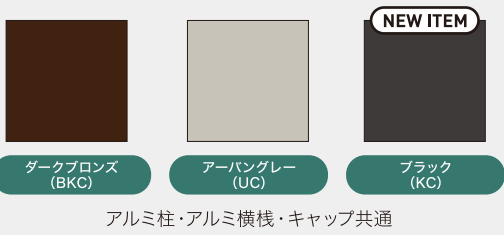

▶ 背面補強材

横張りフェンス柱の補強材です。板の熱伸縮による柱の振れを抑制します。
縦張りフェンスと横張りフェンスのH1300未満の40角柱施工以外は、全て背面補強材を取り付けてください。

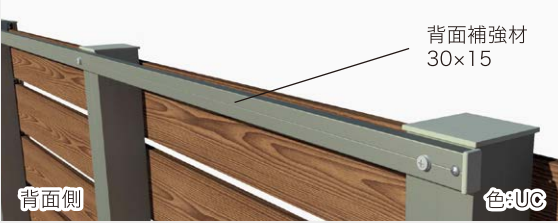

※日差しが強い場所や強風が当たる場所では、条件にかかわらず背面補強材を取付けてください。
※笠木セット使用時は不要になります。
※フェンスの長さが10mを超える場合は柱の開き止めになりますので、取付を強く推奨します。

種類	断面サイズ(mm)	型番(品名)	L(mm)	色	定価
背面補強材	 BKC ダークブロンズ UC アーバングレー KC ブラック 30×15 T.2.0 ビス付	ALH 31 L20	2000	BKC・UC・KC	2,900円
	キャップ				 30×15 用 ビス付

▶ 笠木セット (笠木+ベース材+ビス)

取り付けるだけでフェンスの印象が変わります。笠になる為、板材が汚れにくくなります。

姿図/仕様	素材	型番	サイズ (mm) 笠木材/ベース材	ベース材色	定価	
笠木材: L1・F1・D2・ T1/H1・M2・Z1 (ビス付) ベース材: アルミアングル 77×32×T2.0 (ビス付)	L1	L140K	W140×T15×L2000 77×32×T2.0×L2000	BKC	10,800円	
	NEW ITEM					
	F1	F140K				
	D2	D140K				
	T1/H1	T140/H140	W140×T10×L1994 77×32×T2.0×L2000		7,900円	
	NEW ITEM					
M2	M140K	W140×T15×L2000 77×32×T2.0×L2000	11,400円			
Z1	Z140K					

※アルミ笠木ベース材の色は、ダークブロンズ (BKC) のみになります。
※笠木セットにシャビーウッド (S1) の設定はございません。

【笠木セット取付イメージ】



Webサイトにて [ネオカットウッド] の取扱説明書を掲載しております

<https://www.neocut.jp> > 取扱説明書



▶ 控え柱セット

フェンスの高さが2mを超える場合や風の強い場所は取付を強く推奨します。

姿図/品名/仕様		型番	控え柱サイズ (埋込み含む)	色	定価
		HBL20	60×30×L2000 (mm)	BKC・UC・KC	11,400円

注意事項 > ●低いフェンスでも強風が当たる場所や地盤が弱い場所など、様々な設置環境があるため、ご使用は施工者様より判断してください。

【控え柱取付イメージ】



●パネル / S1 ●カラー / ウォールナット ●控え柱付



●パネル / S1 ●カラー / ウォールナット

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。 現場宛、個人様宅、離島への配達は別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。 また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。

フェンス用門扉価格表 | ヨコバリタイプ

タイプ		種類	品名／隙間／高さ	図	柱内々寸法	パネル数	重量(kg)	□：色記号	型番	／ 定価
ヨコバリ	リーフ	L140ヨコバリ門扉 隙間20H940	Ⓐ	W800	6	11.3	NB/SB/SG/FG	L140 MP 940S20Y □△○	¥145,200	
		L140ヨコバリ門扉 隙間20H1260	Ⓑ		8	14.3		L140 MP 1260S20Y □△○	¥151,200	
	フローウッド	F140ヨコバリ門扉 隙間20H940	Ⓐ		6	11.3	M/N/L/A	F140 MP 940S20Y □△○	¥145,200	
		F140ヨコバリ門扉 隙間20H1260	Ⓑ		8	14.3		F140 MP 1260S20Y □△○	¥151,200	
	シャビーウッド	S140ヨコバリ門扉 隙間20H940	Ⓐ		6	11.3	W/C/G	S140 MP 940S20Y □△○	¥145,200	
		S140ヨコバリ門扉 隙間20H1260	Ⓑ		8	14.3		S140 MP 1260S20Y □△○	¥151,200	
	軽量樹脂パネル	D140ヨコバリ門扉 隙間20H940	Ⓐ		6	11.3	B/D/I/T/R	D140 MP 940S20Y □△○	¥145,200	
		D140ヨコバリ門扉 隙間20H1260	Ⓑ		8	14.3		D140 MP 1260S20Y □△○	¥151,200	
	コテージウッド縦板目	T140ヨコバリ門扉 隙間20H940	Ⓐ		6	13.7	MB/KB/RG	T140 MP 940S20Y □△○	¥95,000	
		T140ヨコバリ門扉 隙間20H1100	Ⓒ		7	15.6		T140 MP 1100S20Y □△○	¥100,000	
		T140ヨコバリ門扉 隙間20H1260	Ⓑ		8	17.5		T140 MP 1260S20Y □△○	¥105,000	
	コテージウッド細筋目	H140ヨコバリ門扉 隙間20H940	Ⓐ		6	13.7		H140 MP 940S20Y □△○	¥95,000	
		H140ヨコバリ門扉 隙間20H1100	Ⓒ		7	15.6		H140 MP 1100S20Y □△○	¥100,000	
		H140ヨコバリ門扉 隙間20H1260	Ⓑ		8	17.5		H140 MP 1260S20Y □△○	¥105,000	
	M2	M140ヨコバリ門扉 隙間20H1100	Ⓒ		7	20.7	B/D	M140 MP 1100S20Y □△○	¥150,000	
		Z140ヨコバリ門扉 隙間20H1100						Z140 MP 1100S20Y □△○	¥150,000	
	M2スリム	M100ヨコバリ門扉 隙間20H1060	Ⓓ		9	18.7	B/D	M100 MP 1060S20Y □△○	¥110,000	
図 ※平面図開き方向は「Aタイプ」になります。										
Ⓐ H940(6段) 適応板:L/F/D/S/T/H			Ⓑ H1260(8段) 適応板:L/F/D/S/T/H			Ⓒ H1100(7段) 適応板:T/H/M/Z			Ⓓ H1060(9段) 適応板:M2スリム	

※D2計量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。
※上記価格は扉本体のみの価格になります。吊元柱および錠側柱は含まれておりません。
※特寸幅門扉について：標準幅(扉本体幅800mm以内)にて対応いたします。
※扉をご注文の際は必ず型番末尾に□：パネル色、△アルミ色／BKC・KC・UC、○：開き方向／A・B・C・Dを記入してください。

扉タイプ 右記のA～Dの中から 扉のタイプをお選びくだ さい。 ↑＝表側です。 錠穴は表側が標準になり ます。逆の場合はご注文時 にお知らせください。	吊 元	左		右	
	開き方向	前開き	後開き	前開き	後開き
	姿図				
	タイプ	A	B	C	D


■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。 現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかります。 また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格が予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。

フェンス用門扉価格表 | タテバリタイプ

タイプ	種類	品名／隙間／高さ	図	柱内々寸法	パネル数	重量(kg)	□：色記号	型番／定価	
タテバリ	リーフ	L140タテバリ門扉 隙間20H995	㊦	W810	5	11.7	NB/SB/SG/FG	L140 MP 995S20T □△○ ￥142,800	
		L140タテバリ門扉 隙間20H1200	㊧			13.6		L140 MP 1200S20T □△○ ￥158,400	
	フローウッド	F140タテバリ門扉 隙間20H995	㊦			11.7	M/N/R/A	F140 MP 995S20T □△○ ￥142,800	
		F140タテバリ門扉 隙間20H1200	㊧			13.6		F140 MP 1200S20T □△○ ￥158,400	
	シャビーウッド	S140タテバリ門扉 隙間20H995	㊦			11.7	W/C/G	S140 MP 995S20T □△○ ￥142,800	
		S140タテバリ門扉 隙間20H1200	㊧			13.6		S140 MP 1200S20T □△○ ￥158,400	
	軽量樹脂パネル	D140タテバリ門扉 隙間20H995	㊦			11.7	B/D/I/T/R	D140 MP 995S20T □△○ ￥142,800	
		D140タテバリ門扉 隙間20H1200	㊧			13.6		D140 MP 1200S20T □△○ ￥158,400	
	コテージウッド縦板目	T140タテバリ門扉 隙間20H995	㊦			14.2	MB/KB/RG	T140 MP 995S20T □△○ ￥110,000	
		T140タテバリ門扉 隙間20H1200	㊧			16.6		T140 MP 1200S20T □△○ ￥120,000	
	コテージウッド細筋目	H140タテバリ門扉 隙間20H995	㊦			14.2		H140 MP 995S20T □△○ ￥110,000	
		H140タテバリ門扉 隙間20H1200	㊧			16.6		H140 MP 1200S20T □△○ ￥120,000	
	M2	M140タテバリ門扉 隙間20H995	㊧				18.7	B/D	M140 MP 995S20T □△○ ￥145,200
		Z140タテバリ門扉 隙間20H995							Z140 MP 995S20T □△○ ￥145,200
	M2スリム	M100タテバリ門扉 隙間20H995	㊧	W730	6	16.2	B/D	M100 MP 995S20T □△○ ￥105,000	
図 ※平面図開き方向は「Aタイプ」になります。									
㊦ H995(5列) 適応板:L/F/S/D/T/H/M/Z				㊧ H1200(5列) 適応板:L/F/S/D/T/H				㊧ H995(6列) 適応板:M2スリム	

※D2計量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。
※上記価格は扉本体のみの価格になります。吊元柱および錠側柱は含まれておりません。
※特寸幅門扉について：標準幅(扉本体幅800mm以内)にて対応いたします。
※門扉をご注文の際は必ず型番末尾に□：パネル色、△アルミ色／BKC・KC・UC、○：開き方向／A・B・C・Dを記入してください。

【門扉取付イメージ】

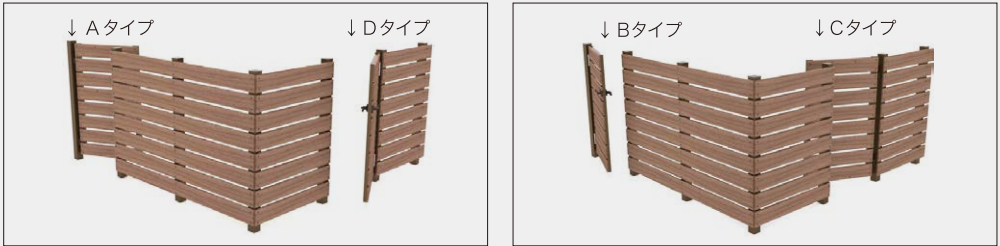

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。 現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかります。 また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格が予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。

施工資料 | ネオカットウッドフェンス

Webサイトにて [ネオカットウッド] の取扱説明書を掲載しております
<https://www.neocut.jp> > 取扱説明書



▶ ヨコバリ ハンヨウ「ビス式」(現場加工) ※T1/H1 板は L1994 カット済。(他に長穴加工仕様もあります。)



[H1300 以上 (75 角柱)] /

[H1300 未満 (60×30 柱)]

※対象板: T1/H1/M2/M2/Z1。
※図中のカッコ () 内は 60×30 柱。
※図のイラストは 75 角です。

[H1300 未満 (40 角柱)]


※対象板: L1/F1/S1/D2。

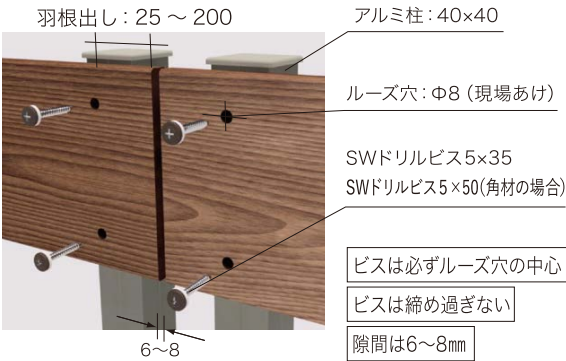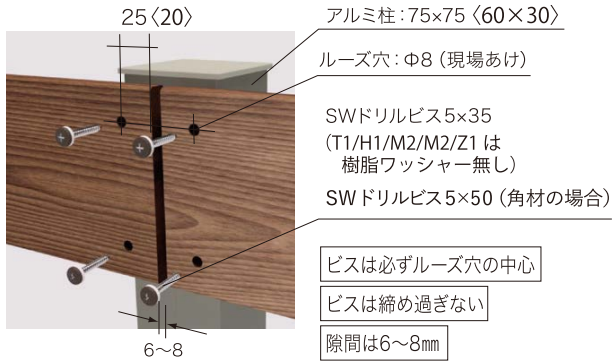


パネル施工仕様

75 角 / 60×30 柱 連結式

※下図のカッコ () 内は 60×30 柱。

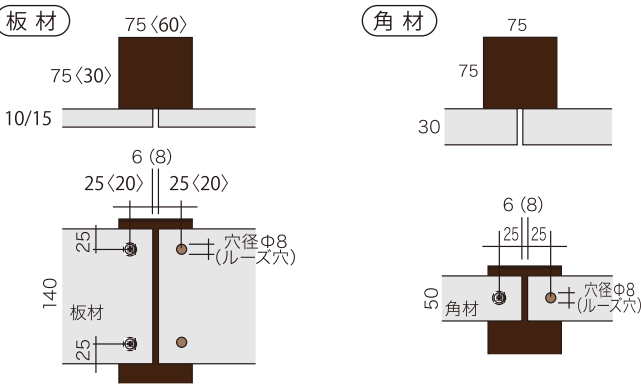

40 角 2 本柱 連結式

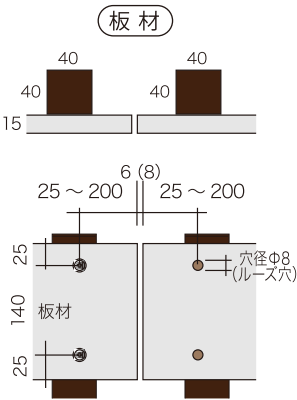


【ビス式施工注意点】


※H1300 未満 / 40 角柱施工 (L1/F1/S1/D2) の際は、2 m 毎に縁切りしてください。
※H1300 未満 / 60×30 柱施工 (T1/H1/M2/Z1) の際は、背面補強材を取付けてください。
※H1300 以上 / 75 角柱施工 (L1/F1/S1/D2) の際は、6 m 毎に縁切りしてください。
※H1300 以上 / 75 角柱施工 (T1/H1/M2/Z1) の際は、背面補強材を取付けてください。
※図中のカッコ () 内の数値は、夏季以外の施工時です。
※フェンス施工ルールまとめについては P.99 の施工ルール表をご覧ください。

※ハンヨウヨコバリ「Tバー式」施工については P.76 をご覧ください。

▶ タテバリ ハンヨウ (現場加工)

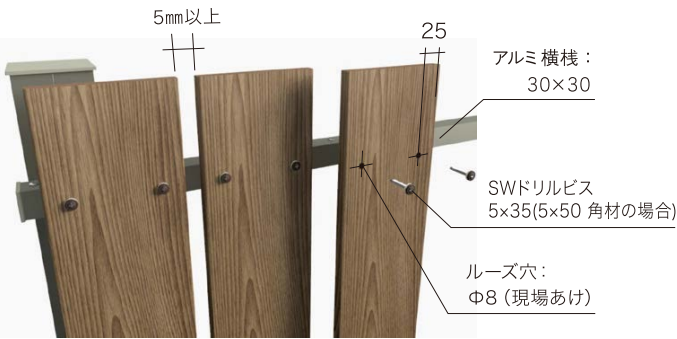

パネル施工仕様

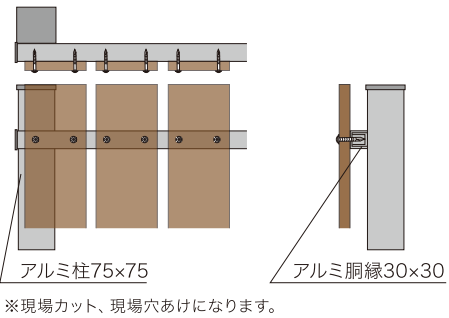


MEMO

ハンヨウフェンス（Tバー式）拾い出し例 | ネオカットウッドフェンス

EX-1

ハンヨウ ヨコバリフェンス（Tバー式）
> 例：F1W140-21T/H1835/6m（F1フローウッド 140mm幅 片面ヨコバリTバー）

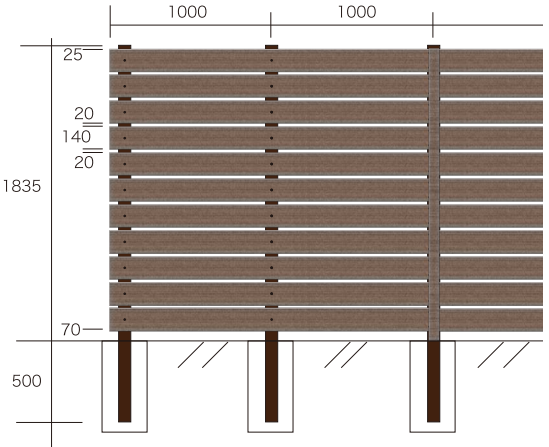

品名	定価	数量	金額
アルミ柱75×75×L2335	14,700円	7	102,900円
キャップ75×75角用	480円	7	3,360円
アルミ背面補強材L2000	2,900円	3	8,700円
キャップ30×15角用	380円	2	760円
Tバーセット（Tバー材、パネル、ビス付）	5,300円	2	10,600円
Tバー用キャップ（ビス付）	160円	2	320円
Tバー用隙間コマ（6連結10セット入）	1,000円	2	2,000円
F140L2000	5,600円	33	184,800円
SW35D	800円	6	4,800円
合計318,240円			

【背面補強材について】
Tバーフェンスは高さにかかわらず全てに背面補強材を取り付ける仕様になります。



●パネル / F1 ●カラー / レンガ

【ハンヨウ ヨコバリフェンス施工ルール】

種類	幅	Tバー方式		ビス方式	
		H1300 未満	H2500 以下	H1300 未満	H2500 以下
使用柱		60×30	75×75	40×40	75×75
L1(※1)/F1/ S1/D2	140	背面補強材取付 (※2)		2M毎に 縁切り(※3)	6M毎に 縁切り(※3)
F1/S1	50				
使用柱		施工不可		60×30	75×75
T1/H1/Z1/ M2/M2スリム	140/100			背面補強材取付 (※2)	

※1 L1レリーフパネル/リーフはTバー方式施工不可になります。
※2 フェンス長さに関わらず全て背面補強材を取り付けてください。
※3 「縁切り」とは連結部を2本柱にすることです。

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。 現場宛、個人様宅、離島への配達は別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。 また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格が予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。


ハンヨウフェンス（現場カット・穴アケ）F1 S1 D2 140幅 ヨコバリ（Tバー式）

MODEL

F1/S1/D2 W140-21T 横張り 片面 140mm幅


F1/S1/D2
W140-21T

H1835

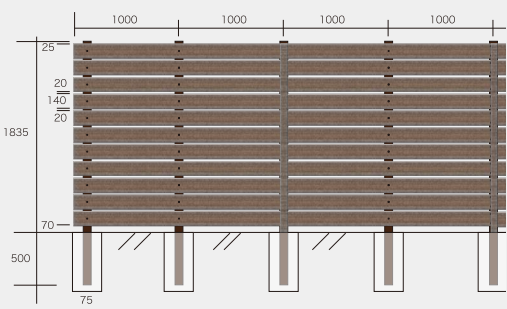

F1/S1/D2
W140-21T

H1035

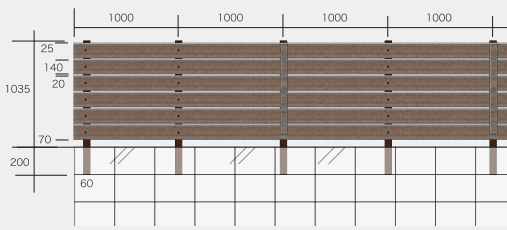

【フェンス仕様】

フェンスH (mm)	パネル 段数	板H	TバーL	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック 施工	背面 補強材
715	4	620	700	915	200	60×30	可	○
875	5	780	860	1075	200	60×30	可	○
1035	6	940	1020	1235	200	60×30	可	○
1195	7	1100	1180	1395	200	60×30	可	○
1355	8	1260	1340	1855	500	75×75	-	○
1515	9	1420	1500	2015	500	75×75	-	○
1675	10	1580	1660	2175	500	75×75	-	○
1835	11	1740	1820	2335	500	75×75	-	○
1995	12	1900	1980	2495	500	75×75	-	○

【概算定価見積もり】

スパン数 フェンスH	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000	2スパンごとに +2m
715	41,100円	81,820円	117,040円	157,760円	40,720円
875	52,100円	102,820円	147,440円	197,160円	49,720円
1035	57,700円	114,020円	170,340円	224,860円	54,520円
1195	64,100円	125,220円	187,140円	248,060円	60,920円
1355	85,000円	162,720円	240,440円	317,360円	76,920円
1515	102,000円	192,920円	283,840円	374,760円	90,920円
1675	108,400円	204,920円	301,440円	397,960円	96,520円
1835	114,000円	216,120円	318,240円	420,360円	102,120円
1995	119,600円	227,320円	335,840円	443,560円	107,720円

※Tバーフェンスは高さにかかわらず全てに背面補強材を取り付ける仕様になります。
※D2軽量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。




●パネル / F1 ●カラー / マロン ●特記 / 標準外施工

共通注意事項 > ●H（高さ）寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック施工可能なフェンスの高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●両面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材（Tバー材含む）を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さのご判断をお願い致します。

ハンヨウフェンス（ビス式）拾い出し例 | ネオカットウッドフェンス

EX-1


ハンヨウ ヨコバリフェンス（ビス式）
> 例：L1W140-21A/H1820/6m（L1リーフ 140mm幅 片面ヨコバリ）

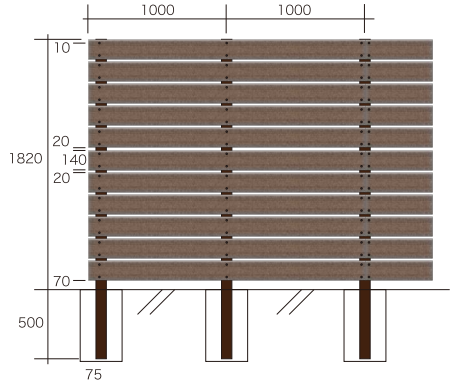

品名	定価	数量	金額
アルミ柱75×75×L2320	14,700円	7	102,900円
キャップ75×75角用	480円	7	3,360円
L140L2000	5,600円	33	184,800円
SW35D	800円	21	16,800円
合計307,860円			

EX-2

ハンヨウ タテバリフェンス（ビス式）
> 例：L1W140-11A/H1860/6m（L1リーフ 140mm幅 片面タテバリ）

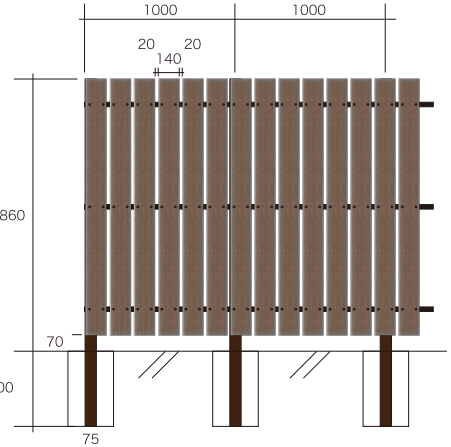

品名	定価	数量	金額
アルミ柱75×75×L2360	14,700円	7	102,900円
キャップ75×75角用	480円	7	3,360円
アルミ横桟セット30×30×L2000（ビス付）	11,300円	9	101,700円
キャップ30×30角用	380円	6	2,280円
L140L2000	5,600円	37	207,200円
SW35D	800円	23	18,400円
合計435,840円			



●パネル / D2 ●カラー / ブラウン



●パネル / F1 ●カラー / レンガ


ハンヨウフェンス（現場カット・穴アケ）L1 F1 S1 D2 140幅 ヨコバリ（ビス式）

MODEL

L1/F1/S1/D2 W140-21A 横張り 片面 140mm幅


L1/F1/S1/D2 W140-21A

H1820

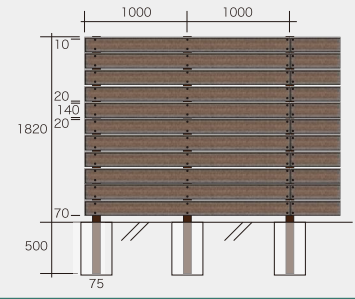

L1/F1/S1/D2 W140-21A

H1020

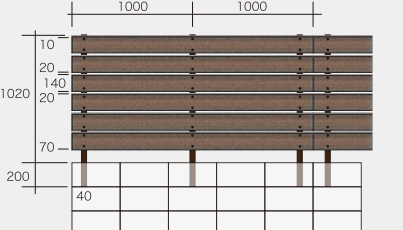

※40角柱施工の場合、板連結部は「2本柱」になります。

【フェンス仕様】

フェンスH (mm)	パネル段数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
700	4	900	200	40×40	可
860	5	1060	200	40×40	可
1020	6	1220	200	40×40	可
1180	7	1380	200	40×40	可
1340	8	1840	500	75×75	-
1500	9	2000	500	75×75	-
1660	10	2160	500	75×75	-
1820	11	2320	500	75×75	-
1980	12	2480	500	75×75	-

【概算定価見積もり】

スパン数 フェンスH	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	2スパンごとに +2m
700	36,740円	72,680円	109,420円	36,740円
860	47,640円	94,480円	141,320円	46,840円
1020	53,240円	106,480円	159,720円	53,240円
1180	59,640円	118,480円	177,320円	
1340	82,940円	154,500円	226,060円	
1500	89,340円	167,300円	244,460円	
1660	107,140円	198,300円	289,460円	
1820	112,740円	210,300円	307,860円	
1980	119,140円	222,300円	326,260円	

※背面補強材は含まれておりません。 ※75角柱施工で、6Mを超える場合は標準外施工の為、保証なしになります。よって「Tバー方式」で施工をしてください。 ※D2軽量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。



●パネル / F1 ●カラー / レンガ


共通注意事項 > ●H（高さ）寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工（5～9月）は6mm、その他季施工（10～4月）は8mmあげてください。●片面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材（Tバー材含む）を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。 現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかります。 また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格が予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。


ハンヨウフェンス（現場カット・穴アケ）**F1 S1** 50幅 ヨコバリ（ビス式）

MODEL	F1/S1 W50-21A 横張り 片面 50mm幅
-------	----------------------------

F1/S1 W50-21A	H1830
---------------	-------

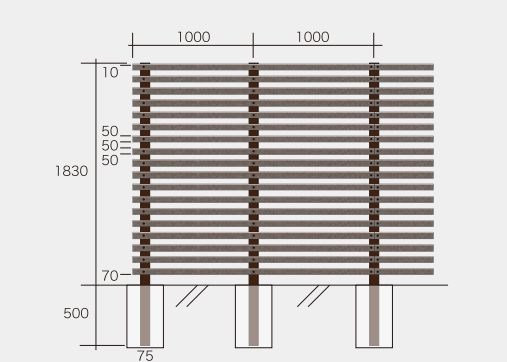

F1/S1 W50-21A	H1030
---------------	-------

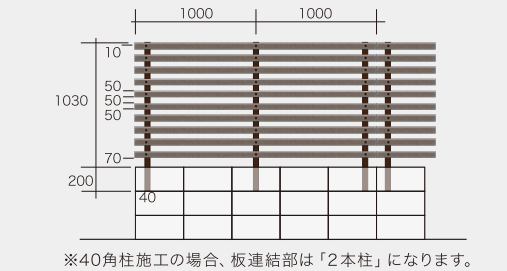

〔フェンス仕様〕

フェンスH (mm)	パネル段数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
830	8	1030	200	40×40	可
1030	10	1230	200	40×40	可
1230	12	1430	200	40×40	可
1430	14	1930	500	75×75	-
1630	16	2130	500	75×75	-
1830	18	2330	500	75×75	-

〔概算定価見積もり〕

スパン数 フェンスH	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	2スパンごとに +2m
830	44,740円	88,580円	133,320円	44,740円
1030	52,040円	103,180円	154,320円	51,140円
1230	58,440円	116,880円	175,320円	58,440円
1430	83,440円	154,600円	225,760円	
1630	102,140円	187,300円	273,360円	
1830	108,540円	201,900円	294,360円	

※背面補強材は含まれておりません。
※75角柱施工で、6Mを超える場合は標準外施工の為、保証なしになります。

共通注意事項 > ●H（高さ）寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工（5～9月）は6mm、その他季施工（10～4月）は8mmあけてください。●両面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材（Tバー材含む）を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。



●パネル / S1 ●カラー / グレー




●パネル / S1 ●カラー / ウォールナット ●特記 / 標準外施工

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格が予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。


ハンヨウフェンス（L1994カット済・穴アケ）**T1 H1** 140幅 ヨコバリ（ビス式）

MODEL	T1/H1 W140-21A 横張り 片面 140mm幅
-------	------------------------------

T1/H1 W140-21A	H1820
----------------	-------

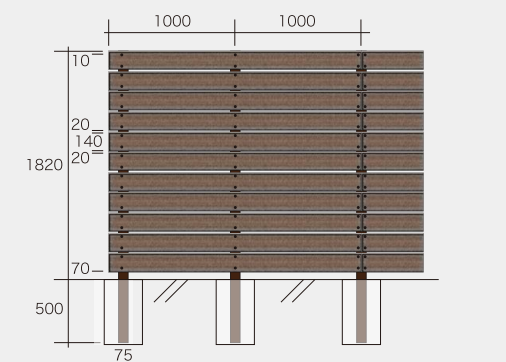

T1/H1 W140-21A	H1020
----------------	-------

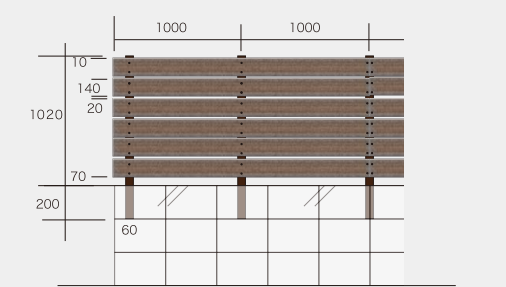

〔フェンス仕様〕

フェンスH (mm)	パネル段数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
700	4	900	200	60×30	可
860	5	1060	200	60×30	可
1020	6	1220	200	60×30	可
1180	7	1380	200	60×30	可
1340	8	1840	500	75×75	-
1500	9	2000	500	75×75	-
1660	10	2160	500	75×75	-
1820	11	2320	500	75×75	-
1980	12	2480	500	75×75	-

〔概算定価見積もり〕

スパン数 フェンスH	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000	2スパンごとに +2m
700	29,900円	54,160円	78,820円	103,080円	24,660円
860	38,600円	69,760円	100,920円	132,080円	31,160円
1020	41,500円	75,960円	110,420円	144,480円	34,460円
1180	44,800円	82,160円	119,520円	157,280円	37,760円
1340	63,000円	113,860円	164,720円	215,580円	50,860円
1500	66,300円	120,460円	174,220円	228,380円	54,160円
1660	81,000円	145,660円	210,320円	274,980円	64,660円
1820	83,900円	151,860円	219,820円	287,380円	67,960円
1980	87,200円	158,060円	229,320円	300,180円	71,260円

※「2スパンごとに」ビスの拾い出しで若干の誤差があります。

共通注意事項 > ●H（高さ）寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工（5～9月）は6mm、その他季施工（10～4月）は8mmあけてください。●両面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材（Tバー材含む）を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。



●パネル / H1 ●カラー / モカブラウン

ハンヨウフェンス（現場カット・穴アケ）**M2****Z1** 140幅 ヨコバリ（ビス式）

MODEL	M2/Z1 W140-21A 横張り 片面 140mm幅
-------	------------------------------

M2/Z1 W140-21A	H1820
----------------	-------

〔フェンス仕様〕

フェンスH (mm)	パネル段数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
700	4	900	200	60×30	可
860	5	1060	200	60×30	可
1020	6	1220	200	60×30	可
1180	7	1380	200	60×30	可
1340	8	1840	500	75×75	-
1500	9	2000	500	75×75	-
1660	10	2160	500	75×75	-
1820	11	2320	500	75×75	-
1980	12	2480	500	75×75	-

〔概算定価見積もり〕

スパン数 フェンスH	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000	2スパンごとに +2m
700	43,100円	80,560円	118,420円	155,880円	37,860円
860	55,100円	102,760円	150,420円	198,080円	47,660円
1020	61,300円	115,560円	169,820円	223,680円	54,260円
1180	67,900円	128,360円	188,820円	249,680円	60,860円
1340	89,400円	166,660円	243,920円	321,180円	77,260円
1500	96,000円	179,860円	263,320円	347,180円	83,860円
1660	114,000円	211,660円	309,320円	406,980円	97,660円
1820	120,200円	224,460円	328,720円	432,580円	104,260円
1980	126,800円	237,260円	348,120円	458,580円	110,860円

※「2スパンごとに」ビスの拾い出しで若干の誤差がございます。

共通注意事項 > ●H（高さ）寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工（5～9月）は6mm、その他季施工（10～4月）は8mmあけてください。●両面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材(Tバー材含む)を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。



●パネル / M2 ●カラー / ブラウン



●パネル / M2 ●カラー / ブラウン

ハンヨウフェンス（現場カット・穴アケ）**M2スリム** 100幅 ヨコバリ（ビス式）

MODEL	M2スリム W100-21A 横張り 片面 100mm幅
-------	------------------------------

M2スリム W100-21A	H1860
----------------	-------

〔フェンス仕様〕


フェンスH (mm)	パネル段数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
660	5	860	200	60×30	可
900	7	1100	200	60×30	可
1140	9	1340	200	60×30	可
1380	11	1880	500	75×75	可
1620	13	2120	500	75×75	-
1860	15	2360	500	75×75	-

〔概算定価見積もり〕

スパン数 フェンスH	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000	2スパンごとに +2m
660	35,400円	65,560円	95,320円	125,480円	30,160円
900	48,200円	88,960円	129,720円	170,480円	40,760円
1140	55,200円	103,360円	151,520円	199,680円	48,160円
1380	77,900円	143,260円	209,020円	274,380円	65,760円
1620	96,300円	176,660円	257,020円	337,380円	80,360円
1860	103,700円	191,460円	278,820円	366,580円	87,760円

※「2スパンごとに」ビスの拾い出しで若干の誤差がございます。

M2スリム W100-21A	H900
----------------	------

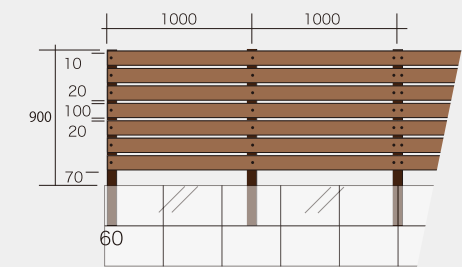

※40角柱施工の場合、板連結部は「2本柱」になります。

共通注意事項 > ●H（高さ）寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工（5～9月）は6mm、その他季施工（10～4月）は8mmあけてください。●両面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材(Tバー材含む)を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。




●パネル / H1 ●カラー / モカブラウン

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。 現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料がかかります。 また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。


ハンヨウフェンス（現場カット・穴アケ）**L1** **F1** **S1** **D2** 140幅 片面タテバリ

MODEL	L/F/S/D W140-11A 縦張り 片面 140mm幅
-------	--------------------------------

L/F/S/D W140-11A	H1860
---------------------	-------

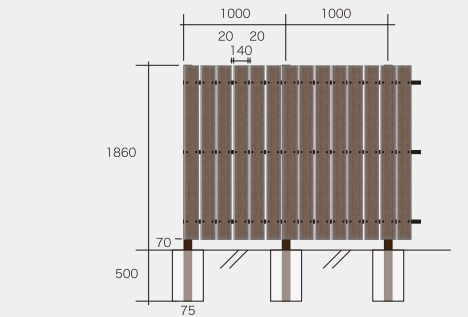

L/F/S/D W140-11A	H1060
---------------------	-------

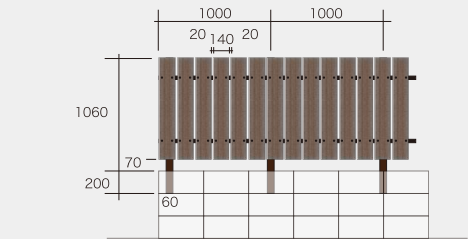

〔フェンス仕様〕

フェンスH (mm)	横桟数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
860	2	1060	200	60×30	可
1060	2	1260	200	60×30	可
1260	2	1460	200	60×30	可
1460	3	1960	500	75×75	-
1660	3	2160	500	75×75	-
1860	3	2360	500	75×75	-

〔概算定価見積もり〕

スパン数 フェンスH	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000	2スパンごとに +2m
860	78,560円	155,320円	226,080円	296,840円	70,760円
1060	78,560円	155,320円	226,080円	296,840円	70,760円
1260	112,160円	222,520円	326,880円	436,840円	109,960円
1460	140,720円	273,380円	400,040円	532,700円	132,660円
1660	152,120円	292,380円	426,640円	566,900円	140,260円
1860	152,120円	292,380円	426,640円	566,900円	140,260円

共通注意事項 > ●H（高さ）寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工（5～9月）は6mm、その他季施工（10～4月）は8mmあけてください。●両面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材（Tバー材含む）を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。
※D2軽量樹脂板は2025年4月以降、在庫限りで廃番とさせていただきます。




●パネル / F1 ●カラー / ノアール ●特記 / 標準外施工


ハンヨウフェンス（現場カット・穴アケ）**F1** **S1** 50幅 片面タテバリ

MODEL	F/S W50-11A 縦張り 片面 50mm幅
-------	--------------------------

F/S W50-11A	H1860
-------------	-------

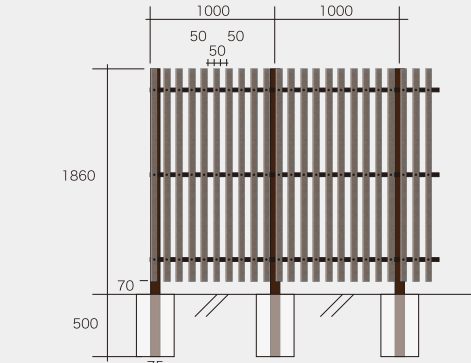

F/S W50-11A	H1060
-------------	-------

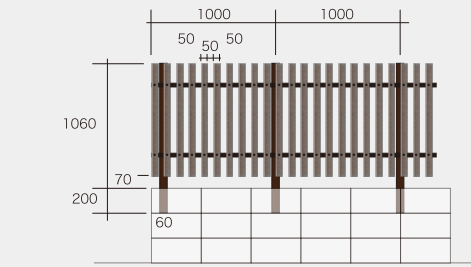

〔フェンス仕様〕


フェンスH (mm)	横桟数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
860	2	1060	200	60×30	可
1060	2	1260	200	60×30	可
1260	2	1460	200	60×30	可
1460	3	1960	500	75×75	-
1660	3	2160	500	75×75	-
1860	3	2360	500	75×75	-

〔概算定価見積もり〕

スパン数 フェンスH	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000	2スパンごとに +2m
860	79,460円	150,220円	220,980円	291,740円	70,760円
1060	79,460円	150,220円	220,980円	291,740円	70,760円
1260	111,460円	214,220円	316,980円	419,740円	102,760円
1460	140,620円	266,680円	392,740円	518,800円	126,060円
1660	152,020円	285,680円	419,340円	553,000円	133,660円
1860	152,020円	285,680円	419,340円	553,000円	133,660円

共通注意事項 > ●H（高さ）寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工（5～9月）は6mm、その他季施工（10～4月）は8mmあけてください。●両面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材（Tバー材含む）を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。

▶ アルミ柱ハンヨウ タテバリ 取付図

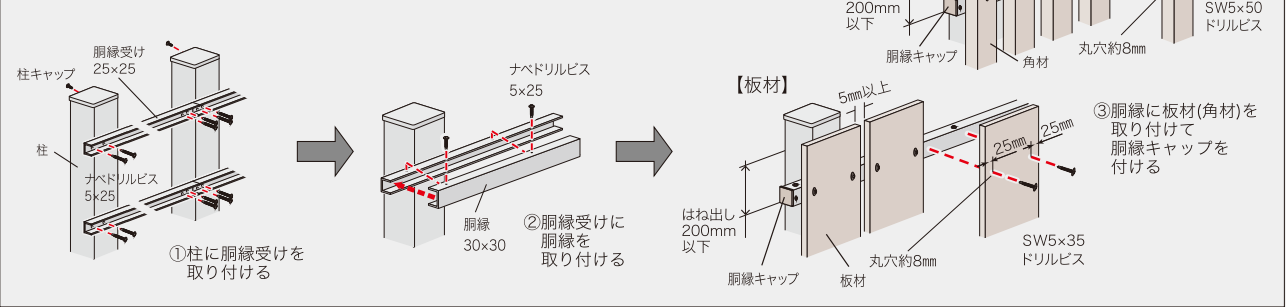

●パネル / S1 ●カラー / ウォールナット




●パネル / D2 ●カラー / アイボリー ●はね出し寸法標準外施工

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料がかかります。また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格が予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。


ハンヨウフェンス（現場カット・穴アケ）**T1** **H1** 140幅 片面タテバリ

MODEL	T/H W140-11A 縦張り 片面 140mm幅
-------	----------------------------

T/H W140-11A	H1860
--------------	-------

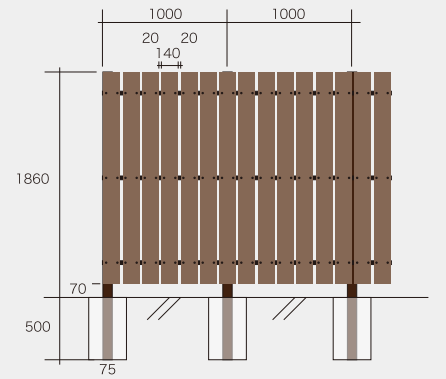

T/H W140-11A	H1060
--------------	-------

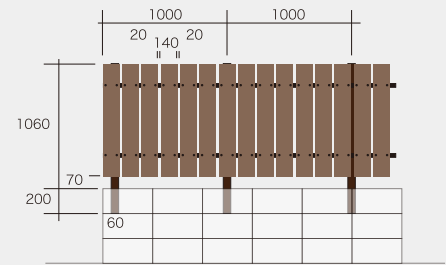

〔フェンス仕様〕

フェンスH (mm)	横桟数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
860	2	1060	200	60×30	可
1060	2	1260	200	60×30	可
1260	2	1460	200	60×30	可
1460	3	1960	500	75×75	-
1660	3	2160	500	75×75	-
1860	3	2360	500	75×75	-

〔概算定価見積もり〕

スパン数 フェンスH	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000	2スパンごとに +2m
860	62,360円	120,220円	174,780円	229,340円	54,560円
1060	62,360円	120,220円	174,780円	229,340円	54,560円
1260	79,760円	155,020円	226,980円	301,840円	74,860円
1460	108,320円	205,880円	300,140円	397,700円	97,560円
1660	119,720円	224,880円	326,740円	431,900円	105,160円
1860	119,720円	224,880円	326,740円	431,900円	105,160円

共通注意事項 > ●H（高さ）寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工（5～9月）は6mm、その他季施工（10～4月）は8mmあけてください。●両面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材（Tバー材含む）を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。




●パネル / T1 ●カラー / モカブラウン


ハンヨウフェンス（現場カット・穴アケ）**M2** **Z1** 140幅 片面タテバリ

MODEL	M/Z W140-11A 縦張り 片面 140mm幅
-------	----------------------------

M/Z W140-11A	H1860
--------------	-------

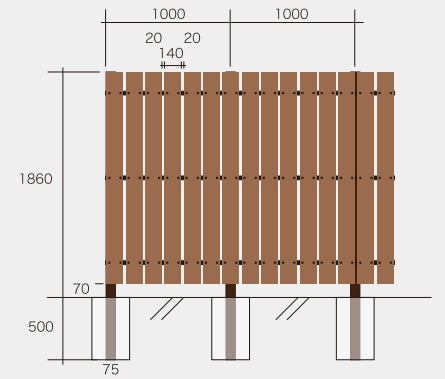

M/Z W140-11A	H1060
--------------	-------

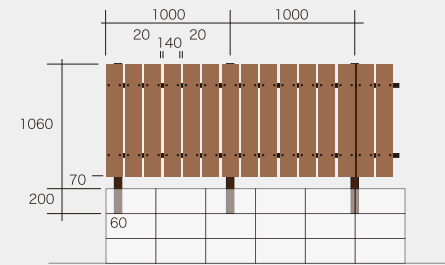

〔フェンス仕様〕

フェンスH (mm)	横桟数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
860	2	1060	200	60×30	可
1060	2	1260	200	60×30	可
1260	2	1460	200	60×30	可
1460	3	1960	500	75×75	-
1660	3	2160	500	75×75	-
1860	3	2360	500	75×75	-

〔概算定価見積もり〕

スパン数 フェンスH	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000	2スパンごとに +2m
860	82,160円	163,120円	237,480円	311,840円	74,360円
1060	82,160円	163,120円	237,480円	311,840円	74,360円
1260	119,360円	237,520円	349,080円	466,840円	117,760円
1460	147,920円	288,380円	422,240円	562,700円	140,460円
1660	159,320円	307,380円	448,840円	596,900円	148,060円
1860	159,320円	307,380円	448,840円	596,900円	148,060円

共通注意事項 > ●H（高さ）寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工（5～9月）は6mm、その他季施工（10～4月）は8mmあけてください。●両面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材（Tバー材含む）を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。



●パネル / D2 ●カラー / アイボリー ●特記 / 標準外施工




●パネル / D2 ●カラー / アイボリー ※山切カット(特注)

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかります。また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格が予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。


ハンヨウフェンス（現場カット・穴アケ） M2スリム 100幅 片面タテバリ

MODEL	M2スリム W100-11A 縦張り 片面 100mm幅
-------	------------------------------

M2スリム W100-11A	H1860
----------------	-------

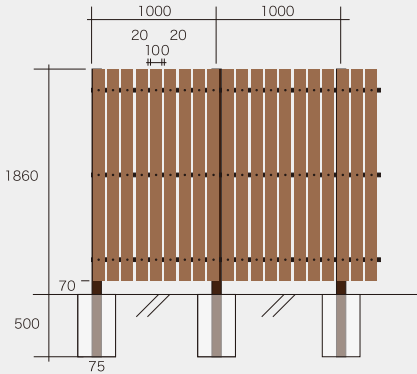

M2スリム W100-11A	H1060
----------------	-------

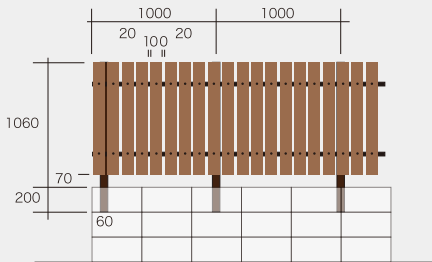

〔フェンス仕様〕

フェンスH (mm)	横桟数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
860	2	1060	200	60×30	可
1060	2	1260	200	60×30	可
1260	2	1460	200	60×30	可
1460	3	1960	500	75×75	-
1660	3	2160	500	75×75	-
1860	3	2360	500	75×75	-

〔概算定価見積もり〕

スパン数 フェンスH	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000	2スパンごとに +2m
860	72,560円	140,420円	205,180円	269,540円	64,360円
1060	72,560円	140,420円	205,180円	269,540円	64,360円
1260	100,560円	196,420円	292,680円	385,040円	92,360円
1460	128,320円	246,880円	365,040円	479,700円	114,660円
1660	139,720円	265,880円	391,640円	513,900円	122,260円
1860	139,720円	265,880円	391,640円	513,900円	122,260円

共通注意事項 > ●H（高さ）寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工（5～9月）は6mm、その他季施工（10～4月）は8mmあけてください。●両面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材（Tバー含む）を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。



●パネル / M2スリム ●カラー / ダーク

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。